


**amplificador aislador
1 canales
IM1-121EX-R**

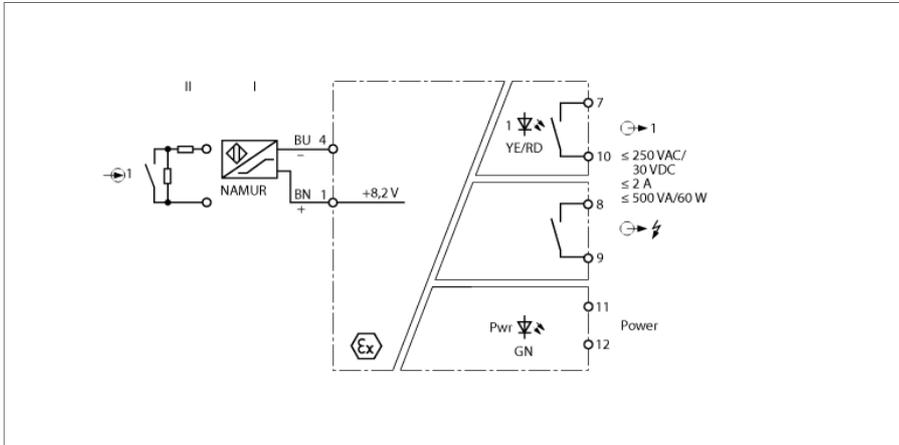

El amplificador separador de un canal de tipo IM1-121EX-R está dotado de un circuito de entrada con seguridad intrínseca.

En el aparato se puede conectar sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) o co-yuntores sin potencial.


Los circuitos de salida disponen de dos relés con un contacto de cierre cada uno, sirviendo un relé de salida para las indicaciones de fallo.

Puede alternar entre corriente de trabajo o de reposo, es decir, modo NO o NC, por medio de tres conmutadores situados en la parte delantera. De este modo, el estado de conmutación del canal 1 se transmite a la salida 1.

Cuando se emplean contactos mecánicos debe desconectarse el control de rotura de hilo y cortocircuito o bien conectar el contacto con resistencias (II) (véase el esquema de conexiones).

Un LED verde señala la disponibilidad para el funcionamiento. El LED bicolor indica el estado de conmutación de la salida en color amarillo. Cuando se produce un fallo en el circuito de entrada, el LED bicolor cambia a rojo, si está activado el control del circuito de entrada. A continuación se abre el relé de salida y de indicación de fallo.


- ATEX, IECEx, UL, FM_{us}, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- Uso en zona 2
- Dos salidas de relé (normalmente abierto)
- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
- Salida del alarma mutua
- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
- SIL 2
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa

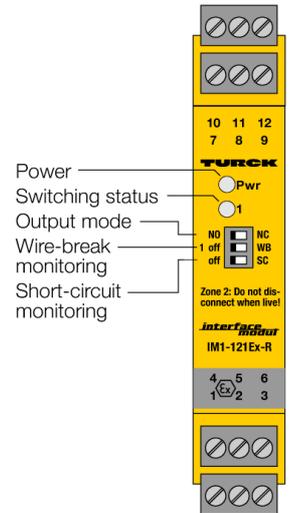


**amplificador aislador
1 canales
IM1-121EX-R**

Designación de tipo	IM1-121EX-R
N° de identificación	7541229
tensión nominal	fuentes de alimentación con rango de tensión ampliado
Tensión de servicio	20...250VAC
Frecuencia	40...70 Hz
Rango de tensión de servicio	20...125 VDC
Consumo de potencia	≤ 3 W
entrada NAMUR	
NAMUR	EN 60947-5-6
control del circuito de entrada	conectable/desconectable
Tensión sin carga	8.2 VCC
Corriente de cortocircuito	8.2 mA
resistencia de entrada	1 kΩ
resistencia específica	≤ 50 Ω
Umbral de conexión	1.75 mA
Umbral de desconexión	1.55 mA
umbral rotura cable	≤ 0.06 mA
umbral de cortocircuito	≥ 6.4 mA
Circuitos de salida (digital)	2 x relés (de cierre)
Tensión de conmutación del relé	≤ 30 VCC / ≤ 250 VCA
Corriente de conmutación por salida	≤ 2 A
Potencia de conmutación por salida	≤ 500 VA/60 W
Frecuencia de conmutación	≤ 10 Hz
calidad del contacto	AgNi, 3μ Au
aislamiento galvánico	
tensión de control	2.5 kV
información importante	Para aplicaciones Ex son determinantes los valores preestablecidos en los correspondientes certificados Ex (ATEX, IECEx, UL etc.).
Homologación Ex conforme a la certificación	TÜV 04 ATEX 2553
Campo de aplicación	II (1) G, II (1) D
Tipo de protección "e"	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Homologación Ex según declaración de conf.	TÜV 06 ATEX 552968 X
Campo de aplicación	II 3 G
Tipo de protección "e"	Ex nA nC [ic Gc] IIC/IIB T4 Gc
curva característica	lineal
Información importante	Si el aparato se utiliza en aplicaciones para alcanzar una seguridad funcional conforme a la IEC 61508, debe hacerse uso del manual de seguridad. Las indicaciones en la hoja de datos no son válidas para la seguridad funcional.
Homologación	SIL 2 conforme a EXIDA FMEDA
aplicación en circuitos de seguridad de hasta	SIL 2 conforme a IEC 61508
Indicación	
Operatividad	verde
Estado de conmutación	Amarillo
Mensaje de error	Rojo


Medidas

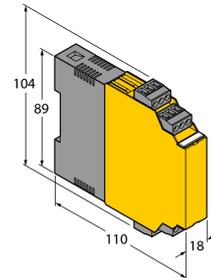

Relé de salida – curva de carga

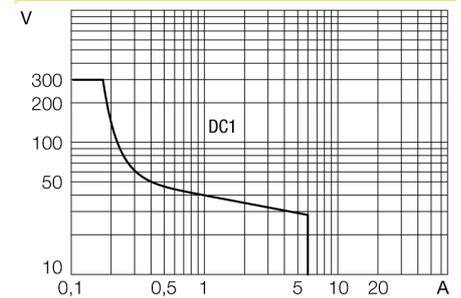

Relé de salida, duración eléctrica

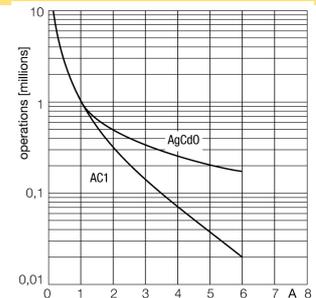


amplificador aislador
1 canales
IM1-121EX-R

mec. datos

Grado de protección	IP20
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Temperatura ambiente	-25...+70 °C -25 ... +60 °C für UL, FM, TIIS
Temperatura de almacén	-40...+80 °C
Humedad relativa del aire	≤ 95 %
Medidas	104 x 18 x 110 mm
Peso	171 g
Instrucciones de montaje	Montaje en raíl DIN (NS35) o placa de montaje
Material de la cubierta	Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica	4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Sección transversal de la conexión	1 x 2.5 mm ² / 2 x 1.5 mm ²
Par de apriete	0.5 Nm

amplificador aislador**1 canales****IM1-121EX-R****Accesorios**

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos.	
WM1	0912101	El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito.	