











	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC
	P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	M (230 V AC) 0.5 kW
	DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

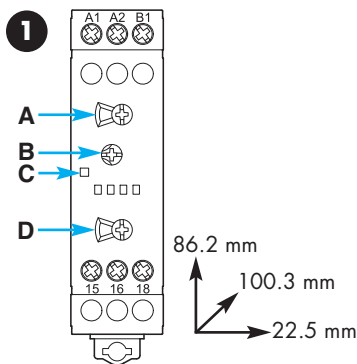

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

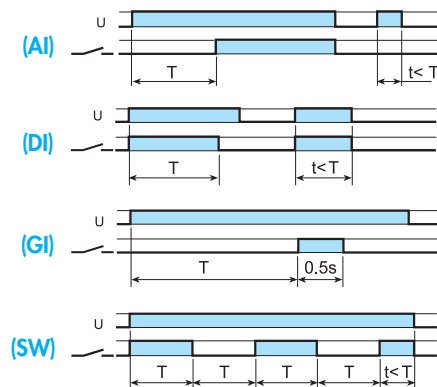

**83.01 TEMPORIZZATORE MODULARE**

**1 QUADRO FRONTALE**

- A = Selettore rotativo scale tempi
- B = Regolazione del ritardo
- C = LED
- D = Selettore rotativo funzioni

**2 SCALE TEMPI**

**3 SCHEMI DI COLLEGAMENTO E FUNZIONI**

(ATTENZIONE: le funzioni devono essere impostate prima di alimentare il temporizzatore)

**3a Funzioni senza START esterno**

Start tramite contatto sull'alimentazione (A1)

- AI = Ritardo all'inserzione
- DI = Intervallo
- GI = Impulso ritardato
- SW = Intermittenza simmetrica inizio ON

**3b Funzioni con START esterno**

Start tramite contatto sul morsetto di controllo (B1)

- BE = Ritardo alla disinserzione con segnale di comando
- CE = Ritardo all'inserzione e alla disinserzione con segnale di comando
- DE = Intervallo istantaneo con il segnale di comando
- WD = Sorveglianza

**3c** Possibilità di comandare con lo stesso contatto sia lo Start al morsetto B1 che un secondo carico: relè, teleruttore, ecc...

**3d** Con alimentazione DC, lo Start esterno (B1) va collegato al polo positivo (secondo EN 60204-1)

**3e** Lo Start esterno (B1) può essere collegato ad una tensione diversa da quella di alimentazione, esempio:

- A1 - A2 = 230 V AC
- B1 - A2 = 24 V DC

**ALTRI DATI**


- Durata minima d'impulso: 50 ms.
- Tempo di riassetto: 200 ms.
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715).

**CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Il timer, in conformità alla Direttiva Europea sulla EMC(89/336/CEE), possiede un alto livello di immunità dai disturbi sia irradiati che condotti, molto superiore ai requisiti previsti dalla Norma EN 61812-1. Tuttavia fonti tipo trasformatori, motori, contattori, interruttori e relativi cavi di potenza possono disturbare il funzionamento del dispositivo fino a danneggiarlo irreversibilmente. Si raccomanda pertanto di limitare la lunghezza dei cavi di collegamento e, se necessario, di proteggere il temporizzatore con filtri RC, varistori e scaricatori di sovratensione.



	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

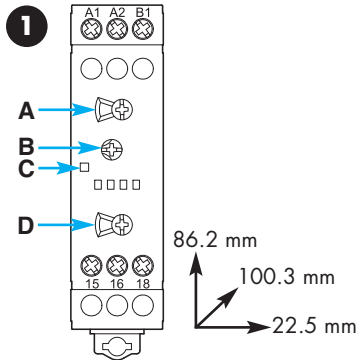


LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

**2**




**3**









**3a**



**3b**



**3c**



**83.01 MODULAR TIMER**

**1**

- FRONT VIEW**  
**A** = Time scales rotary selector  
**B** = Time setting  
**C** = LED  
**D** = Functions rotary selector

**2**

**TIME SCALES**

**3**

**WIRING DIAGRAM AND FUNCTIONS**

(WARNING: the functions must be set before energising the timer)

**3a Without signal START functions**

- Start via contact in supply line (A1)  
**AI** = On-delay  
**DI** = Interval  
**GI** = Pulse delayed  
**SW** = Symmetrical flasher (starting pulse on)

**3b External START functions**

- Start via contact into control terminal (B1)  
**BE** = Off-delay with control signal  
**CE** = On- and off-delay with control signal  
**DE** = Interval with control signal on  
**WD** = Watchdog (Retriggerable interval with control signal on)

**3c** Possible to control an external load, such as another relay coil or timer, connected to the signal start terminal B1

**3d** With DC supply, positive polarity has to be connected to B1 terminal (according to EN 60204-1)

**3e** A voltage other than the supply voltage can be applied to the command Start (B1), example:

- A1 - A2 = 230 V AC
- B1 - A2 = 24 V DC

**OTHER DATA**


- Minimum control impulse: 50 ms.
- Recovery time: 200 ms.
- 35 mm rail mount (EN 60715).

**WORKING CONDITIONS**

In conformity with the European Directive on EMC (89/336/EEC), the timer relay has a level of immunity, against radiated and conducted disturbances, considerably higher than requirements of EN 61812-1 standard. However, devices like transformers, motors, contactors, switches and power cables may cause disturbances and even damage the timer electronic circuit. For that reason, the timer shall be protected by the relevant RC network, varistor or surge voltage protector.









	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

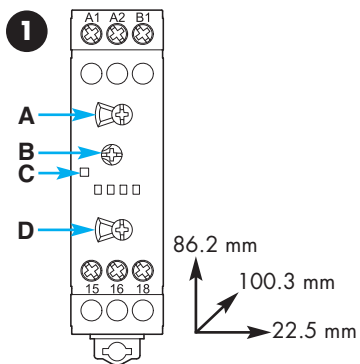

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

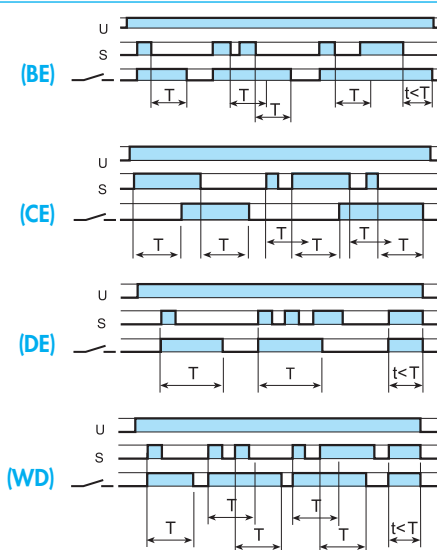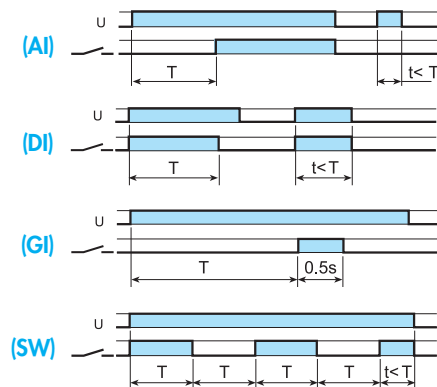

**83.01 RELAIS TEMPORISES MODULAIRES**


- 1 TABLEAU FRONTAL**  
A = Sélecteur rotatif pour échelle de temps  
B = Réglage temporisation  
C = LED  
D = Sélecteur rotatif des fonctions
- 2 PLAGES DE TEMPS**
- 3 SCHEMA DE RACCORDEMENT ET FONCTIONS**  
(ATTENTION: les fonctions doivent être programmées avant d'alimenter le relais temporisé)
- 3a Sans signal de commande**  
Démarrage à la mise sous tension (A1)  
AI = Temporisé à la mise sous tension  
DI = Intervalle  
GI = Impulsion fixe retardé (0,5 s)  
SW = clignotant à cycle symétrique départ Travail
- 3b Avec signal de commande**  
Démarrage par fermeture du contact raccordé en (B1)  
BE = Temporisé à la coupure avec signal de commande  
CE = Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal de commande  
DE = Intervalle avec signal de commande  
WD = Surveillance
- 3c** Possibilité de commander, avec un même contact, la commande externe sur la borne B1 et éventuellement une charge en parallèle: relais, télérupteur etc...
- 3d** Avec une alimentation DC, la commande externe (B1) sera raccordé au pôle positif (selon EN 60204-1)
- 3e** La commande externe (B1) peut être alimenté par une tension différente de celle de l'alimentation, exemple:  
A1-A2 = 230 V AC  
B1-A2 = 24 V DC

**AUTRES DONNEES**  
Durée minimum de l'impulsion: 50 ms.  
Temps de réarmement: 200 ms.  
Montage sur rail 35 mm (EN 60715).

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**  
Le timer, en conformité à la directive Européenne sur la CEM (89/336/CEE), possède un niveau d'immunité aux perturbations aussi bien radiantes que conduites très supérieur aux valeurs prévues par la Norme EN 61812-1. Malgré tout, des sources telles que les transformateurs, moteurs, contacteurs, etc... de puissance importante pourraient perturber le fonctionnement et à la limite, endommager le dispositif. Il est conseillé de limiter la longueur des câbles de raccordement et, si nécessaire, de protéger le relais temporisé avec des filtres RC, varistors, et dispositif de mise à la terre.









	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

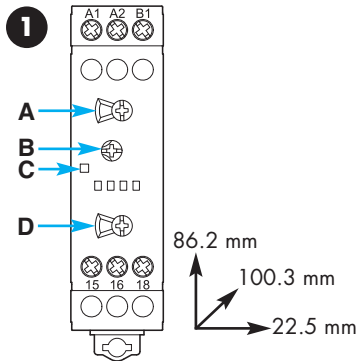

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

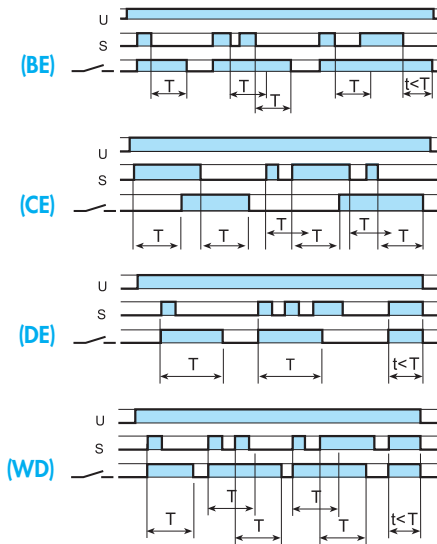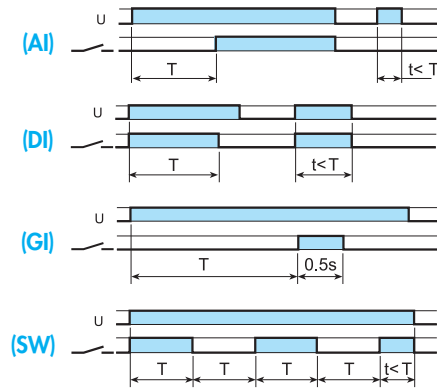

**83.01 ZEITRELAIS**

- 1 FRONTANSICHT**
- A = Zeitbereichs-Wahlschalter
  - B = Zeiteinstellung
  - C = LED
  - D = Funktions-Wahlschalter

**2 ZEITBEREICHE**

- 3 ANSCHLUSSBEISPIELE UND FUNKTION**  
(HINWEIS: Das Einstellen und der Wechsel der Funktion ist nur im betriebsspannungsfreien Zustand möglich)

**3a Startkontakt in der Zuleitung**

Ansteuerung über Startkontakt in der Zuleitung zu A1

- AI = Ansprechverzögerung
- DI = Einschaltwischer
- GI = Impulsgeber (0,5s) nach einstellbarer Verzögerung
- SW = Symmetrischer Blinkgeber (impulsbeginnend)

**3b Startkontakt in der Steuerleitung**

Ansteuerung über Startkontakt in der Zuleitung zu B1

- BE = Rückfallverzögerung über Startkontakt
- CE = Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt
- DE = Einschaltwischer über Startkontakt
- WD = Einschalt-/Ausschaltwischer über Startkontakt und öffnenden Startkontakt

**3c** Es ist zulässig parallel zu B1 eine andere Last wie ein Relais oder Zeit-Relais anzusteuern

**3d** Nach EN 60204-1 ist bei AC der L und bei DC der + an A1 bzw. B1 anzulegen

**3e** Die Ansteuerung an B1 ist auch mit einer anderen Spannung als der Betriebsspannung möglich.  
Zum Beispiel: An A1-A2 = 230 V AC, an B1-A2 = 24 V DC

**WEITERE DATEN**


Minimale Impulsdauer: 50 ms.  
Wiederbereitschaftsdauer: 200 ms.  
Für Montageschiene 35 mm (EN 60715).

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

In Übereinstimmung mit der EMV Direktive 89/336/EEC haben die Zeitrelais eine Festigkeit gegen eingekoppelten und leitungsgebundenen Störungen die höher sind als Anforderungen in der Vorschrift EN 61812-1. Unabhängig hiervon geben Transformatoren, Motoren, Schütze und starkstromführende Leitungen Störungen ab, die Elektronik des Zeitrelais zerstören kann. Aus diesem Grunde sind die Leitungen zu den Anschlüssen A1, A2 und B1 so kurz wie möglich zu halten. Falls erforderlich sind die Zeitrelais mit einer entsprechenden RC-Kombination, einem Varistor oder einem Überspannungsschutz zu beschalten.








	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

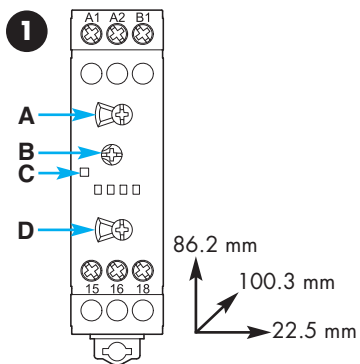

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

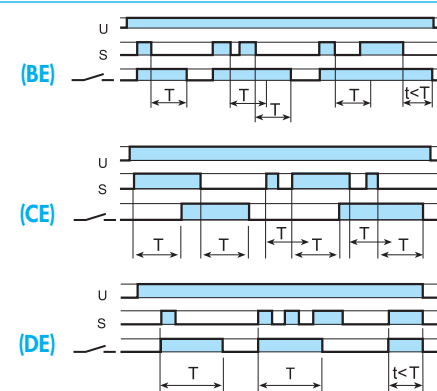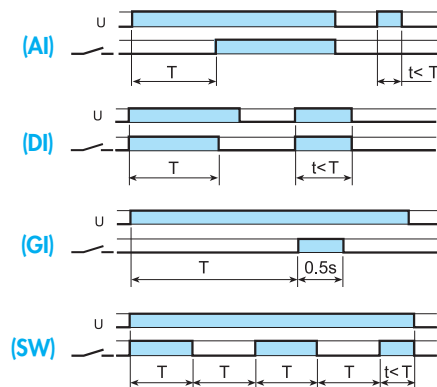

**83.01 TIJDRELAIS**

- 1 FRONTAANZICHT**
- A = Tijdbereik-keuzeschakelaar
  - B = Tijdinstelling
  - C = LED
  - D = Functiekeuzeschakelaar

**2 TIJDBEREIKEN**

**3 AANSLUITSCHEMA / FUNCTIES**

(OPMERKING: functie voor het inschakelen van de voedingsspanning instellen)

**3a Functies zonder externe START**

Aansturing via startcontact in de voedingsleiding naar A1

- AI = Vertraagd-opkomend
- DI = Inschakel-wissend
- GI = Impulsgever
- SW = Knipperfunctie, impuls-beginnend

**3b Functies met externe START**

Aansturing via startcontact in de stuurleiding naar B1

- BE = Vertraagd-afvallend
- CE = Inschakel-en afvalvertraagend
- DE = Inschakel-wissend (impulsvormer)
- WD = Watchdog

**3c** Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdrelais aan te sturen

**3d** Volgens EN 60204-1 dient bij AC de L en bij DC de + op A1 respectievelijk B1 te worden aangesloten

**3e** De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingsspanning mogelijk.

Bijvoorbeeld: op A1-A2 = 230 V AC, op B1-A2 = 24 V DC

**OVERIGE GEGEVENS**

Minimale impulsduur: 50 ms.

Hersteltijd: 200 ms.

Voor 35 mm railmontage (EN 60715).


**BEDRIJFSVOORWAARDEN**

In overeenstemming met de EMC-richtlijn 89/336/EEC hebben de tijdrelais een bepaalde immuniteit tegen uitgestraalde en leidinggevoerde storingen die hoger is dan de eisen volgens EN 61812-1 voorschrijf. Onafhankelijk hiervan kunnen transformators, motoren, magneetschakelaars en sterkstroomvoerende leidingen storingen afgeven die de elektronica van de tijdrelais verstoren. Op grond hiervan dienen de leidingen op aansluitingen A1 en A2 zo kort mogelijk te worden gehouden. Indien nodig kan op A1 en A2 van het tijdrelais een RC-combinatie, varistor of overspanningsbeveiliging worden aangesloten.










	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

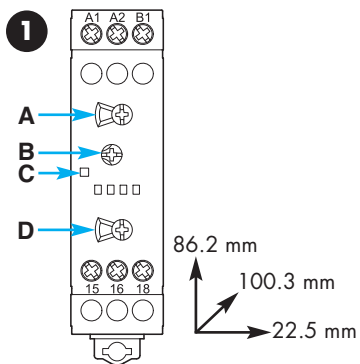

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

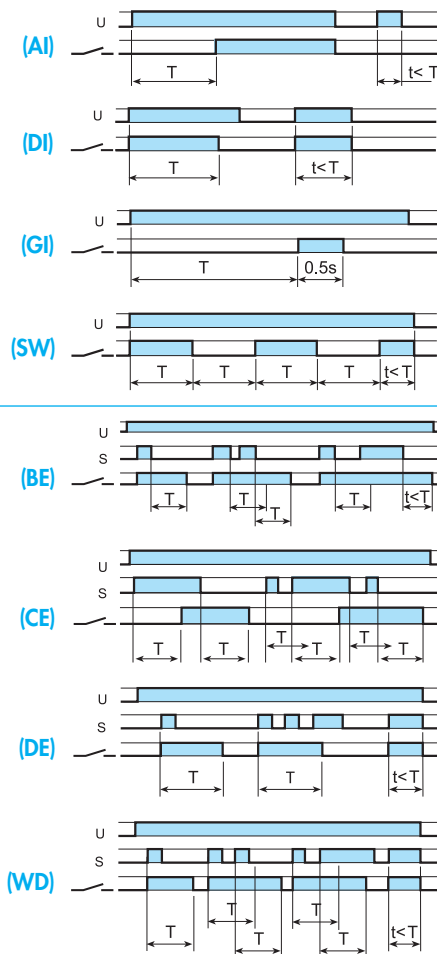

**83.01 TEMPORIZADOR MODULAR**


- 1 VISTA FRONTAL**  
A = Selector rotativo de escala de tiempos  
B = Regulación del retardo  
C = LED  
D = Selector rotativo de función
- 2 ESCALA DE TIEMPO**
- 3 ESQUEMA DE CONEXIONADO Y FUNCIONES**  
(ATENCIÓN: las funciones se tienen que seleccionar antes de alimentar el temporizador)
- 3a Sin START externo**  
Arranque a través del contacto de alimentación (A1)  
AI = Temporizado a la puesta en tensión  
DI = Intervalo  
GI = Impulso retardado  
SW = Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)
- 3b Con START externo**  
Arranque a través del contacto de control (B1)  
BE = Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)  
CE = Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)  
DE = Intervalo al inicio del mando  
WD = Intervalo al inicio del mando (rearmable)
- 3c** Admite el mando del Start (borne B1), así como el de una segunda carga: relé, telerrutor, etc..., con el mismo contacto
- 3d** Con alimentación de DC, el start externo (B1) va conectado al polo positivo (según EN 60204-1)
- 3e** El start externo (B1) se puede conectar con una tensión diferente de la de alimentación, ejemplo:  
A1 - A2 = 230 V AC  
B1 - A2 = 24 V DC

**OTROS DATOS**  
Duración mínima del impulso: 50 ms.  
Tiempo de restablecimiento: 200 ms.  
Montaje en carril 35 mm (EN 60715).

**CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO**  
El temporizador, de acuerdo con la Directiva Europea sobre EMC (89/336/CEE), posee un alto nivel de inmunidad a las perturbaciones, sean radiadas o conducidas, muy superior a los requisitos previstos en la Norma EN 61812-1. Sin embargo, fuentes como transformadores, motores, contadores, interruptores y cables de potencia pueden alterar el funcionamiento e incluso dañar irreversiblemente el dispositivo. Se recomienda por tanto limitar la longitud de cables de conexión y si es necesario, proteger el temporizador con un filtro RC, varistor, descargador de sobretensión.









	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

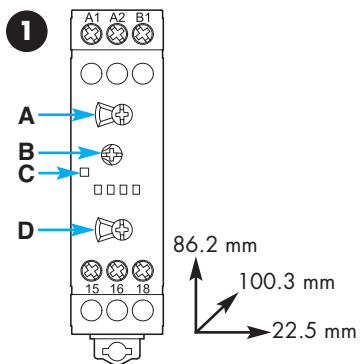

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

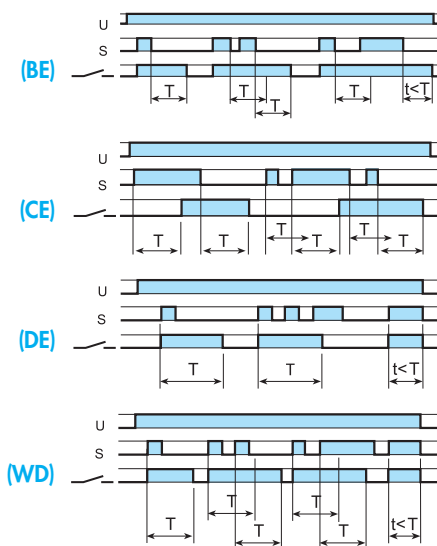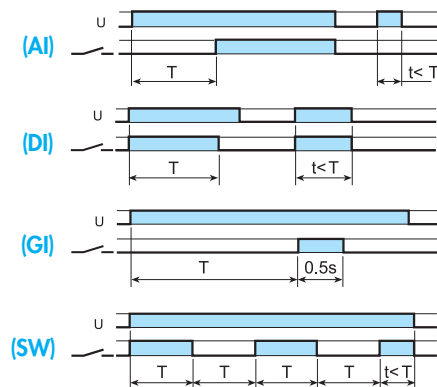

**83.01 TEMPORIZADOR MODULAR**

- 1 VISTA FRONTAL**
- A = Seletor de escalas de tempo
  - B = Regulagem de tempo
  - C = LED
  - D = Seletor rotativo de funções
- 2 ESCALAS DE TEMPORIZAÇÃO**
- 3 ESQUEMA DE CONEXÃO / FUNÇÕES**  
(ATENÇÃO: as funções devem ser programadas antes da alimentação do temporizador)
- 3a Funções sem START externo**  
Start através da alimentação do contato (A1)
- AI = Atraso à operação
  - DI = Atraso após operação (após START)
  - GI = Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré ajustado
  - SW = Intermitência simétrica início ON
- 3b Funções com START externo**  
Start através do contato de controle (B1)
- BE = Atraso à desoperação (após START)
  - CE = Atraso à operação (após START)
  - DE = Atraso após operação (com START)
  - WD = Watchdog
- 3c** Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, contactado ao sinal de start no terminal B1
- 3d** Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1)
- 3e** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:  
A1-A2 = 230 V AC  
B1-A2 = 24 V DC

**OUTROS DADOS**


Duração mínima de impulso: 50 ms.  
Tempo de restabelecimento: 200 ms.  
Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715).

**CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

O timer, em conformidade com a Diretiva Europeia sobre EMC (89/336/CEE), possui um alto nível de imunidade aos distúrbios seja radiados ou conduzidos, muito superior aos requisitos previstos na Norma EN 61812-1. Todavia, fontes do tipo transformadores, motores, contadores, interruptores e alguns cabos de potência podem alterar e até danificar, irreversivelmente, o funcionamento do dispositivo. Recomenda-se, portanto, limitar o comprimento dos cabos de conexão e, se necessário, proteger o temporizador com filtros RC, varistor, descarregador de sobretensão.




	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
	IP20

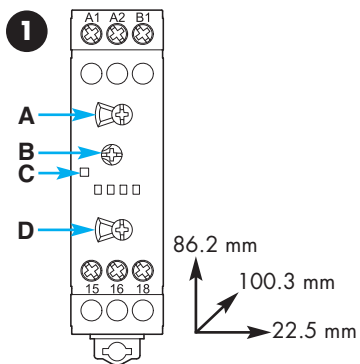

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18


**2**




0.05...1s



0.5...10s



0.05...1min




0.5...10min



0.05...1h



0.5...10h




0.05...1d




0.5...10d

**3**


**3a**



**3b**



**3c**




**(AI)**



**(DI)**



**(GI)**



**(SW)**



**(BE)**



**(CE)**



**(DE)**




**(WD)**



**3d**



**3e**



**83.01 TÖBBFUNKCIÓS IDŐRELÉK**

**1**

**HOMLOKKÉPI NÉZET**

- A = Időtartományt választó kapcsoló
- B = Időbeállítás, finom
- C = LED
- D = Funkciót választó kapcsoló

**2**

**IDŐTARTOMÁNYOK**

**3**

**SZERELÉSI PÉLDÁK / MŰKÖDÉS**

(FIGYELEM: az időzíti funkciót feszültségmentes állapotban kell beállítani vagy megváltoztatni, feszültség alatti funkcióállítás működési hibához vezethet)

**3a Vezérlés tápfeszültséggel**

Vezérlés az A1-re kötött vezérlőkontaktussal

- AI = Meghúzás késleltetésű relé
- DI = Bekapcsolást törölő relé
- GI = Impulzusadó (0,5 s) relé késleltetéssel
- SW = Villogó relé, szimmetrikus, impulzusindítással

**3b Vezérlés vezérlőkontaktussal**

Vezérlés a B1-re kötött vezérlőkontaktussal

- BE = Ejtés késleltetésű relé vezérlőkontaktussal
- CE = Meghúzás és ejtés késleltetésű relé vezérlőkontaktussal
- DE = Bekapcsolást törölő relé vezérlőkontaktussal
- WD = Bekapcsolást törölő relé vezérlőkontaktussal, a bekapcsolási idő meghosszabbítható

**3c** A B1-el párhuzamosan egy másik terhelést, pl. relét vagy időrelét is lehet vezérelni

**3d** Az EN 60204-1 szabvány szerint AC relé esetén L, DC relé esetén + potenciált kell A1 és B1 kapcsokra kötni

**3e** A B1-re kötött vezérlőfeszültség eltérhet a relé névleges üzemi feszültségétől. Például:  
A1 - A2 = 230 V AC  
B1 - A2 = 24 V DC

**EGYÉB MŰSZAKI ADATOK**

- Vez. imp. min. hossza: 50 ms.
- Újraéledési idő: 200 ms.
- 35 mm-es sínre (EN 60715) szerelhető.


**ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK**

Az Európai Unió és Tanács 89/336/EK számú EMC irányelvvel összhangban a beépített elektronika a csatolt és a vezetett zavarokkal szemben akkora szilárdsággal rendelkezik, amely nagyobb, mint az MSZ EN 61812-1 által meghatározott követelmények. Másrészt transzformátorok, motorok, mágneskapcsolók, erősáramú vezetékek akkora zavarokat okozhatnak, amelyek tönkreteszik a készülék elektronikáját. Ezért az A1, A2 és B1-hez csatlakozó vezetéseket a lehető legrövidebbre kell választani. Ha szükséges, akkor az időrelé bemeneti kapcsait megfelelő RC-kombinációval, varisztorral vagy más túlfeszültségvédő kapcsolással kell ellátni.





	<b>83.01.0.240.0000</b>
	$U_N$ : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min}$ : 16.8 V AC/DC $U_{max}$ : 265 V AC/DC $P_{(AC/DC)}$ : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	






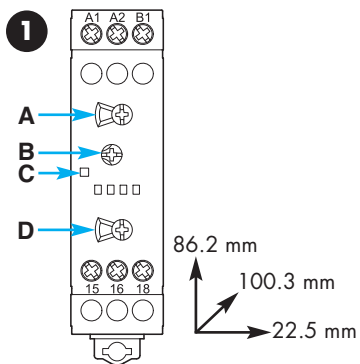


LED	$U_N$		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

**2**



**3**

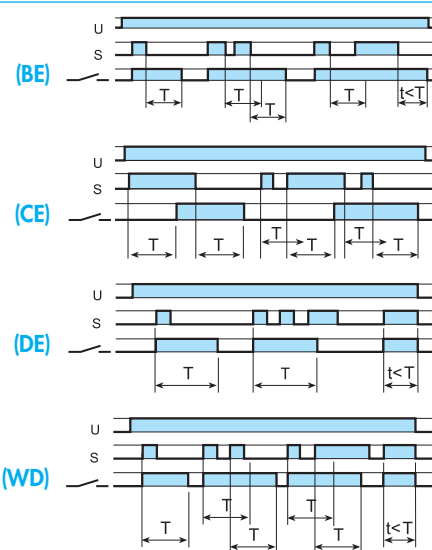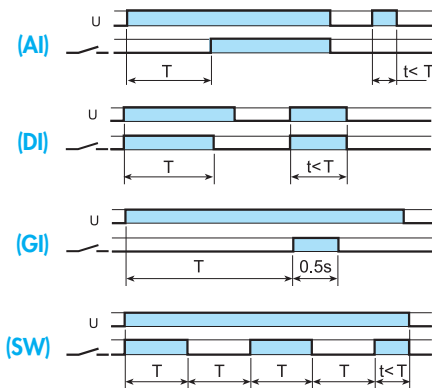

### 83.01 MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ

- ČELNÍ PANEĽ**
  - A = Otočný volič časového rozsahu
  - B = Nastavení času
  - C = LED
  - D = Otočný volič časové funkce
- ČASOVÉ ROZSAHY**
- POKYNY PRO MONTÁŽ / FUNKCE**

(POZOR: časový rozsah a funkce musí být nastaveny před připojením provozního napětí)

**3a Ovládání kontaktem v napájecím obvodu na A1**

  - AI = Zpožděný rozběh
  - DI = Přechodný kontakt
  - GI = Vysílač impulsu
  - SW = Blikač začínající pulsem

**3b Ovládání kontaktem v ovládacím obvodu na B1**

  - BE = Zpožděný návrat
  - CE = Zpožděný rozběh/návrat
  - DE = Přechodný kontakt zapnutím ovládání
  - WD = Přechodný kontakt zapnutím ovládání s předčasným startem opětového časování

**3c** Je přípustné paralelně k B1 ovládat jinou zátěž jako relé nebo časové relé

**3d** Podle ČSN EN 60204-1 je při AC fáze L a při DC + na A1, popř. B1

**3e** Řízení na B1 je možné také jiným napětím než je provozní napětí (např. na A1- A2: 230 V AC, na B1- A2: 24 V DC)

#### DALŠÍ ÚDAJE


Minimální délka impulsu: 50 ms.  
 Doba zotavení: 200 ms.  
 Montáž na DIN-lištu 35 mm (ČSN EN 60175).

#### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Podle směrnice EMC (89/336/EEC) mají časová relé odolnost proti vyzařovanému nebo po vedení přenášenému rušení vyšší než vyžadují předpisy ČSN EN 61812-1. Nezávisle na tom působí transformátory, motory, stykače a silová vedení taková rušení, která mohou poškodit elektroniku časových relé. Z tohoto důvodu je třeba zajistit co nejkratší vedení ke svorkám A1, A2 a B1. Je-li to zapotřebí, je nutno odrušit časové relé RC členem, varistorem nebo svodičem přepětí.









	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC
	P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	M (230 V AC) 0.5 kW
	DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
	IP20

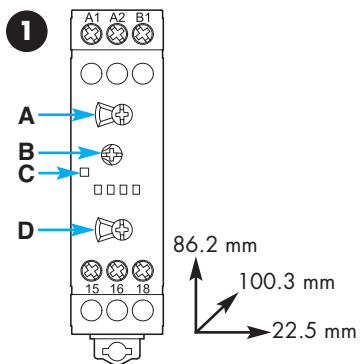

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

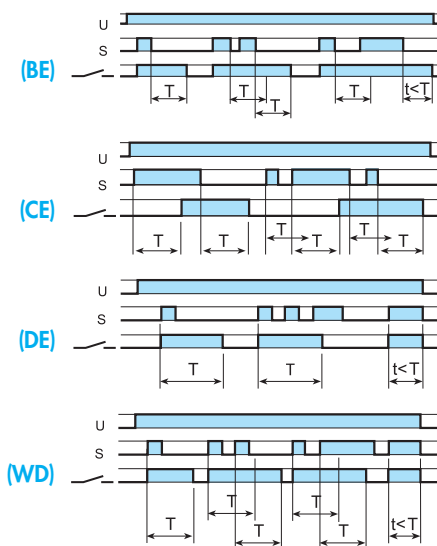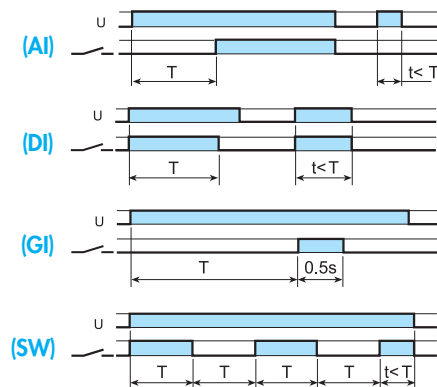

**83.01 MODUŁOWY PRZEKAŹNIK CZASOWY**


- 1 PANEL PRZEDNI**  
**A** = Przełącznik obrotowy do nastawy czasu  
**B** = Regulacja opóźnienia  
**C** = LED  
**D** = Przełącznik wyboru funkcji
- 2 NASTAWA CZASU**
- 3 SCHEMAT POŁĄCZEŃ I FUNKCJI**  
**(UWAGA: funkcje muszą zostać ustawione przed podaniem napięcia zasilania przełącznika czasowego)**
- 3a Funkcje bez sygnału START**  
 Start po podaniu napięcia na zacisk A1  
**AI** = Opóźnione załączenie  
**DI** = Opóźnione rozłączenie  
**GI** = Pojedynczy impuls  
**SW** = Praca cykliczna symetryczna (rozpoczynająca się od załączenia)
- 3b Funkcje bez Z sygnałem START**  
 Start po podaniu napięcia na zacisk B1  
**BE** = Opóźnione rozłączenie z sygnałem START  
**CE** = Opóźnione załączenie i rozłączenie z sygnałem START  
**DE** = opóźnione rozłączenie z sygnałem START  
**WD** = Opóźnione rozłączenie z sygnałem start z możliwością przedłużania pracy kolejnym impulsem sterującym
- 3c** Możliwość kontroli zewnętrznego obciążenia, takiego jak dodatkowa cewka przełącznika lub przełącznik czasowy, podłączony do zacisku B1
- 3d** Dla zasilania prądem stałym potencjał plus musi być podłączony do zacisku (B1) (zgodnie z normą EN 60204-1)
- 3e** Napięcie inne niż zasilające cewkę może być używane do tworzenia sygnału Start, np:  
 A1 - A2 = 230 V AC  
 B1 - A2 = 24 V DC

**INNE DANE**  
 Minimalny czas trwania impulsu: 50 ms.  
 Czas powrotu: 200 ms.  
 Montaż na szynie 35 mm (EN 60715).

**WARUNKI DZIAŁANIA.** Zgodnie z Dyrektywą Europejską odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej EMC (89/336/EEC), przełącznik czasowy posiada poziom ochrony przeciw zakłóceniom wzbudzonym przez promieniowanie i przewodzenie, znacząco wyższy niż wymagania normy EN 61812-1. Napięcie zasilania może być zakłócone przez transformatory, silniki, styczniki, przełączniki i przewody wysokiego napięcia, co może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych przełącznika czasowego. W tych przypadkach, przewody do przyłączy muszą być jak najkrótsze, a przełącznik powinien być chroniony przez odpowiednie okablowanie RC, warystory lub ograniczniki przepięć.







	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	






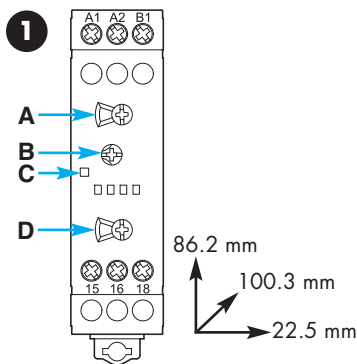


LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

**2**



**3**

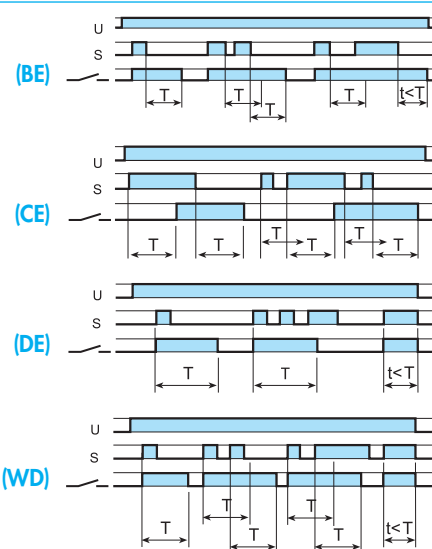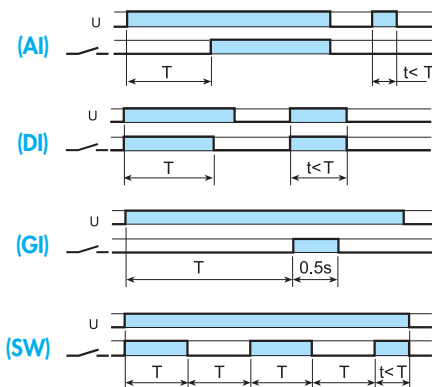

**83.01 RELEU DE TIMP MODULAR**

- 1 VEDERE DIN FAȚĂ**  
**A** = Selectorul rotativ pentru scalele de timp  
**B** = Reglarea temporizării  
**C** = LED  
**D** = Selectorul rotativ pentru funcții

**2 SCALELE DE TIMP**

**3 SCHEMELE DE CONEXIUNE ȘI FUNCȚIILE**  
**(ATENȚIE: Funcțiile trebuie setate înaintea alimentării releului)**


- 3a Funcții fără semnal de START extern**  
 Start prin contact în terminalul de alimentare (A1)  
**AI** = Întârziere la anclanșare  
**DI** = Interval  
**GI** = Impuls întârziat  
**SW** = Intermitență simetrică - început ON
- 3b Funcții cu semnal de START extern**  
 Start prin contact în terminalul de comandă (B1)  
**BE** = Întârziere la declanșare cu semnal de comandă  
**CE** = Întârziere atât la anclanșare cât și la declanșare cu semnal de comandă  
**DE** = Interval instantaneu cu apariția semnalului de comandă  
**WD** = Supraveghere (Interval restabilit la apariția semnalului de comandă)
- 3c** Este posibilă comanda unei sarcini externe, cum ar fi o altă bobină a unui releu sau temporizator, conectată la terminalul de start extern B1
- 3d** La alimentarea în DC(curent continuu) trebuie ca polaritatea pozitivă să fie conectată la terminalul B1 (în conformitate cu EN 60204-1)
- 3e** Comanda de Start extern (la terminalul B1) se poate face și printr-o tensiune diferită de cea a alimentării, de exemplu:  
 A1 - A2 = 230 V AC (tensiune alternativă)  
 B1 - A2 = 24 V DC (tensiune continuă)

**ALTE DATE**  
 Durata minimă a impulsului de comandă: 50 ms.  
 Timpul de revenire: 200 ms.  
 Montare pe șină de 35mm (EN 60715).

**CONDIȚII DE FUNCȚIONARE.** În conformitate cu norma Europeană privind compatibilitatea electromagnetică EMC (89/336/EC), releul de timp are un nivel al imunității, împotriva propagării perturbațiilor prin radiație și conducție, considerabil mai ridicat decât cerințele standardului EN 61812-1. Totuși, dispozitive ca transformatoarele, motoarele, contactoarele, întrerupătoarele și cablurile de putere pot provoca perturbații și chiar distrugerea circuitului electronic al temporizatorului. Din acest motiv, conductoarele de legătură trebuie să fie cât mai scurte posibil, iar, când este necesar, releul de timp trebuie protejat cu ajutorul filtrelor RC, varistoarelor sau descărcătoarelor de supratensiune.









	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC
	P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA
	AC15 (230 V AC) 750 VA
	M (230 V AC) 0.5 kW
	DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

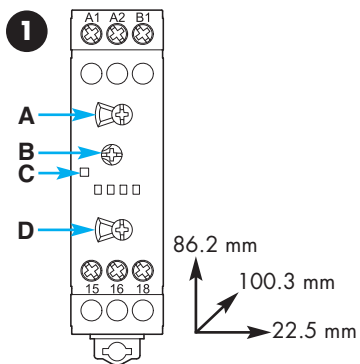

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

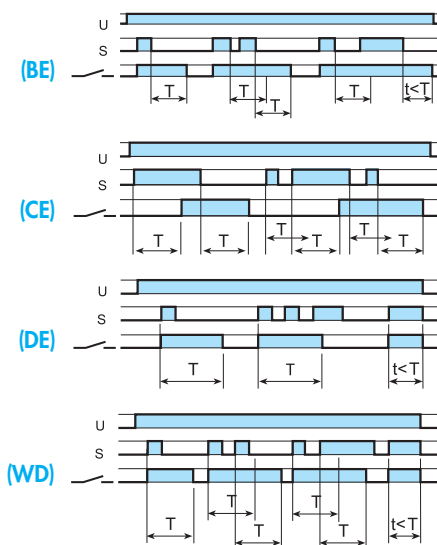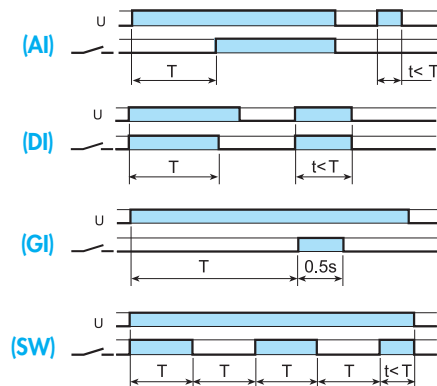

**83.01 ТАЙМЕР МОДУЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ**


- 1 ВИД СПЕРЕДИ**  
**A** = Поворотный переключатель шкал времени  
**B** = Регулировка задержки  
**C** = Светодиод  
**D** = Поворотный переключатель функций
- 2 ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ**
- 3 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ И ФУНКЦИИ**  
**(ВНИМАНИЕ:** функции следует задавать перед подачей питания на таймер)
- 3a Функции без сигнала СТАРТ**  
 Пуск через контакт линии питания (A1)  
**AI** = Задержка включения  
**DI** = Импульс при включении  
**GI** = С задержкой при фиксированном импульсе  
**SW** = Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии
- 3b Функции с сигналом СТАРТ**  
 Пуск через контакт на клемме управления (B1)  
**BE** = Задержка отключения по сигналу  
**CE** = Задержка включения и выключения по сигналу (сигнал старта)  
**DE** = Импульс по сигналу при включении  
**WD** = Сторожевой таймер (Интервал с повторным запуском по сигналу управления)
- 3c** Возможность управления внешней нагрузкой, например, катушкой другого реле, таймера и т.д., соединенной с сигнальной клеммой Старт (B1)
- 3d** При питании постоянным током команда Старт (клемма B1) следует подключать к положительному полюсу (согласно EN 60204-1)
- 3e** Для команды Старт (клемма B1) можно применять напряжение, отличное от напряжения питания, например:  
 A1-A2 = 230 В перем. тока  
 B1-A2 = 24 В пост. тока

**ДРУГИЕ ДАННЫЕ**  
 Минимальная продолжительность импульса: 50 мс.  
 Время перекрытия: 200 мс.  
 Установка на 35-мм рейку (EN 60715).

**УСЛОВИЯ РАБОТЫ** В соответствии с Европейской директивой по электромагнитной совместимости (89/336/ЕС), таймер обладает высоким уровнем защищенности от излучаемых и проводимых помех, намного большим, чем требуется в Стандарте EN 61812-1. Однако, такие источники как: трансформаторы, двигатели, выключатели и соответствующие силовые кабели могут мешать функционированию устройства вплоть до его полного повреждения. Поэтому рекомендуется ограничить длину соединительных кабелей и, если необходимо, защитить таймер RC-фильтрами, варисторами или другими устройствами защиты от перенапряжения.








	<b>83.01.0.240.0000</b>
	U <sub>N</sub> : (24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> : 16.8 V AC/DC U <sub>max</sub> : 265 V AC/DC P <sub>(AC/DC)</sub> : <1.5 VA / <2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220)V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C
IP20	

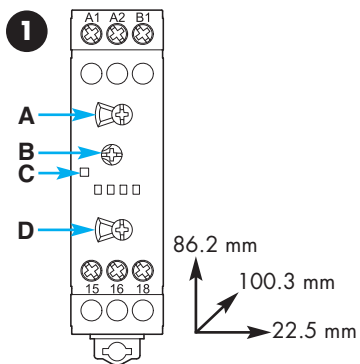

LED	U <sub>N</sub>		
	-	15-18	15-16
	✓	15-18	15-16
	✓		15-16
	✓	15-16	15-18

- 2**
- 0.05...1s
  - 0.5...10s
  - 0.05...1min
  - 0.5...10min
  - 0.05...1h
  - 0.5...10h
  - 0.05...1d
  - 0.5...10d

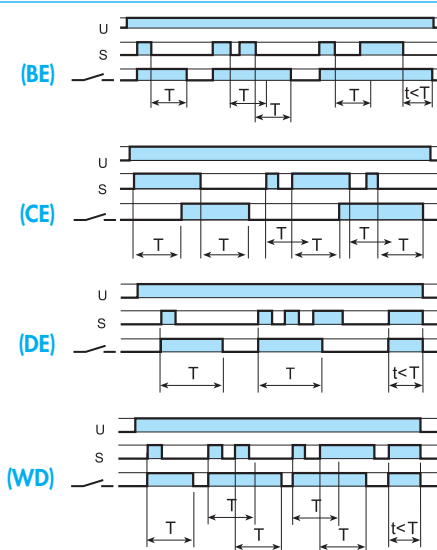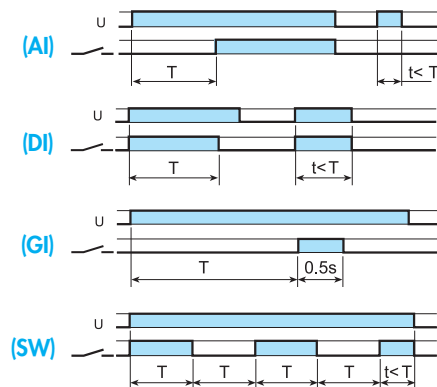

**83.01 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

- 1 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**A** = περιστροφικός επιλογέας κλιμάκων  
**B** = Ρύθμιση καθυστέρησης  
**C** = LED  
**D** = Περιστροφικός επιλογέας λειτουργιών
- 2 ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΟΝΩΝ**
- 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι λειτουργίες πρέπει να ρυθμιστούν πριν από την τροφοδοσία του χρονοδιακόπτη)**
- 3a Λειτουργίες χωρίς εξωτερικό START**  
 Start μέσω επαφής στην τροφοδοσία (A1)  
**AI** = Καθυστέρησης διέγερσης  
**DI** = Καθυστέρηση που περνάει στην καθυστέρηση  
**GI** = Καθυστέρηση παλμού  
**SW** = Συμμετρικό ανάμμα/σβήσιμο έναρξης ON
- 3b Λειτουργίες με εξωτερικό START**  
 Start με επαφή στον ακροδέκτη ελέγχου (B1)  
**BE** = Καθυστέρηση στην αποδιέγερση (με την απελευθέρωση του χειριστήριου)  
**CE** = Καθυστέρηση στη διέγερση και στην αποδιέγερση (start εξωτερικό)  
**DE** = καθυστέρηση που περνάει στη διέγερση (άμεση με την εντολή)  
**WD** = WD Watchdog (Επανοπλιζόμενο διάστημα με ενεργοποιημένο σήμα ελέγχου)
- 3c** Δυνατότητα ελέγχου με την ίδια επαφή τόσο το Start στον ακροδέκτη B1 όσο και ένα δεύτερο φορτίο: μελέ, αυτόματος διακόπτης, κ.λ.π..
- 3d** Με τροφοδοσία DC, το εξωτερικό Start (B1) πρέπει να συνδέεται στο θετικό πόλο (κατά EN 60204-1)
- 3e** Το εξωτερικό Start (B1) μπορεί να συνδεθεί σε διαφορετική τάση από την τάση τροφοδοσίας, για παράδειγμα:  
 A1 - A2 = 230 V AC  
 B1 - A2 = 24 V DC

**ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**  
 Ελάχιστη διάρκεια παλμού: 50 ms.  
 Χρόνος αναμόρφωσης: 200 ms.  
 Στερέωση σε ράγα 35 mm (EN 60715).

**ΣΥΝΗΘΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** Ο χρονοδιακόπτης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EMC (89/336/ΕΚ), διαθέτει υψηλό επίπεδο προστασίας από τις διαταραχές, τόσο εκπεμπόμενες όσο και από συσκευές, πολύ υψηλότερο από όσα προβλέπονται από το Πρότυπο EN 61812-1. Ωστόσο, πηγές όπως μετασχηματιστές, κινητήρες, μετρητές, διακόπτες και τα σχετικά καλώδια ισχύος μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία της συσκευής μέχρι και να την καταστρέψουν ανεπανόρθωτα. Ως εκ τούτου συνιστάται να περιορίσετε το μήκος των καλωδίων σύνδεσης και, εάν είναι απαραίτητο, να προστατέψετε το χρονοδιακόπτη με φίλτρα RC, μεταβλητές αντιστάσεις (βαρίστορ) και αλεξικέραυνα.