

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座 - 货号 3473



- 免螺钉弹簧端子
- 适用于T接线
- 向内倾斜 20°
- 32A 插座可安装辅助触点

防护等级 IP 44

安培 16A

Poles 5p

Voltage 400V


赫兹 50-60Hz

时 6h

触头 标准

连接技术 免螺钉 - TwinCONTACT

标准包装数 10 量

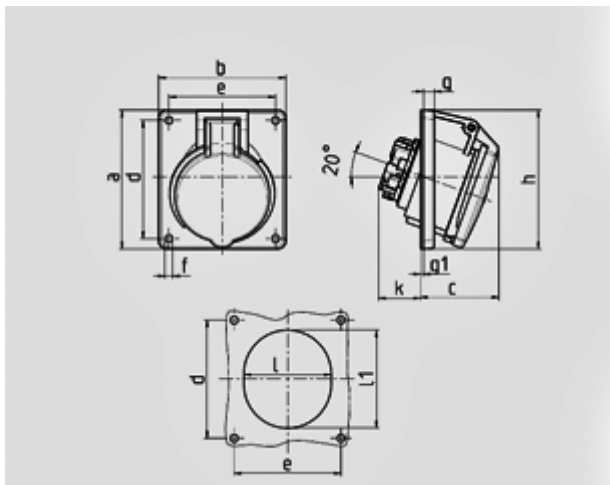

图纸

1 MB 465

尺寸毫米

A	16			32		
	3	4	5	3	4	5
p						
a	73,5	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92
c	52	58	58	61	61	60
d	60	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	7	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2
h	79	100	100	103	103	105
k	31	31	31	44	44	54
l	52	55	65	70	70	73
lt	60	63	72	82	82	85
导线横截面积(平方毫米)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大	-4	-4	-4	-6	-6	-6