

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážní deskou a profilovými lišťami, pevná montáž – EL 2249.605

Date : 18.6.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž – EL 2249.605

created: 18.06.2018 on www.rittal.com/cz-cs

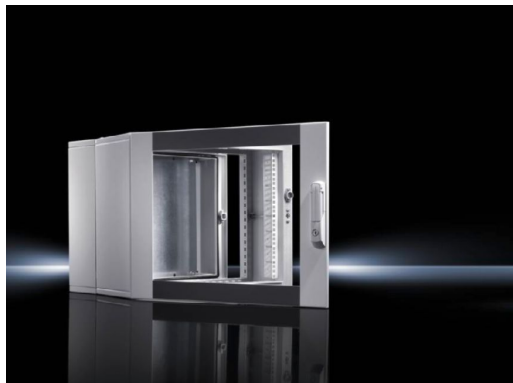

Popis výrobku

Provedení:	s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž
Popis:	Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
Materiál:	Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch:	Strukturovaná prášková barva
Barva:	Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:	IP 55
Rozsah dodávky:	Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena) Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž Designové prosklené dveře 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5 Komfortní rukojeť Mini Bezpečnostní zámek 3524 E
Základní materiál:	Ocelový plech

Technické parametry

Rozměry:	Šířka: 600 mm Výška: 478 mm
-----------------	--------------------------------

Výškové moduly: 9 U
Hloubka: 373 mm

Hloubka otočného dílu:	216 mm
Montážní hloubka:	320 mm
Světlé rozměry:	Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 415 mm
Montážní deska:	Šířka: 485 mm Výška: 432 mm
Nástěnný díl:	Hloubka: 135 mm
Zatížitelnost:	Otočný díl, statický (max.): 450 N
Balení:	1 ks
Hmotnost/balení:	30 kg
EAN:	4028177324329
Číslo celní sazby:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
Popis výrobku (dlouhý):	EL nást.skříň, 9U hl.372

Certifikáty

Certifikáty:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certifikáty:	EAC Stupeň krytí

