

Filterlüfter / Filter Fan LV 600

mit Dichtung für Schutzart IP 54 / gasket to produce IP 54




Luftfördermenge m³/h/ Air flow	Filtermatte / Filter mat	
	P15/350S	P15/500S
Freiblasend / Free air	580	430
mit Austrittsfilter GV 600/70000 / with exhaust filter GV 600/700	385	250

Technische Daten / Technical data:


Betriebsspannung: Operating Voltage:	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz
Stromaufnahme: Amperage:	0,39/0,45 A	0,8/0,85 A
Leistungsaufnahme: Power input:	64/80 W	64/80 W
Drehzahl: Speed:	2550/2800 min ⁻¹	
Temperaturbereich: Temperature range:	-10°C...+55°C	
Lebensdauer: Service life:	40.000 h	
Schallpegel: Noise level:	60 dB(A)	
Zulassung auf Motor: Approvals for motor:	CE, UL, CSA	
Farbe: colours:	RAL 7035 (Standard), RAL 7032	

Leistungsdiagramm mit Widerstandskennlinie
Output diagram showing steady state characteristic of resistance

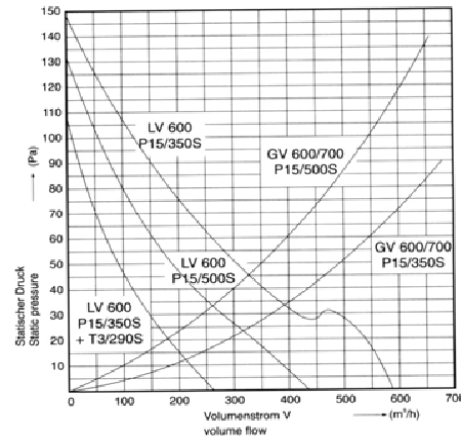

D 700

Abmessungen:

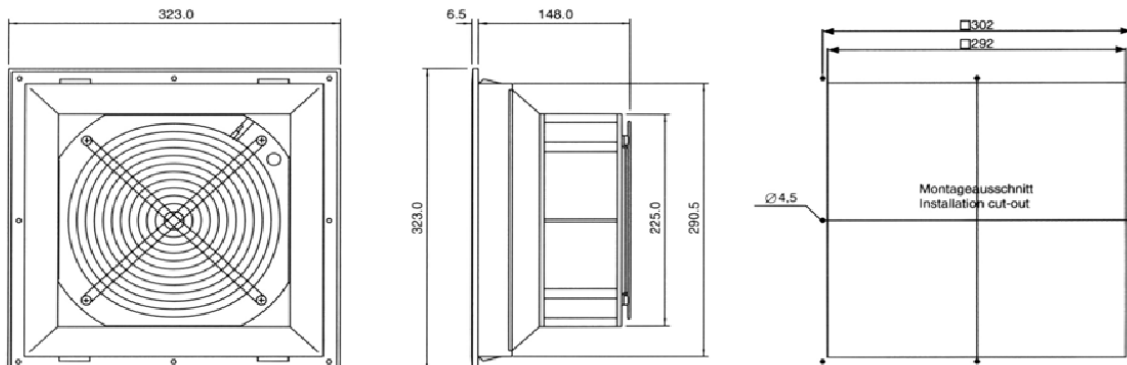

Bohrungen nur bei
Schraubbefestigung
Drill-holes are only necessary if fan
is to be fastened with screws.

Zubehör / Accessories:

Austrittsfilter / Exhaust filter
Dichtung / gasket (enthalten/included)
Ersatzfiltermatten / Replacement filter mats
Thermostate / Thermostats

GV 600/700
D 700
AM735P, AM700P, AM700T
TH100, TRS60