


EQ Serie

Cassa con anta cieca
Enclosure with blind door
Coffret avec porte pleine
Gehäuse mit geschlossener Tür

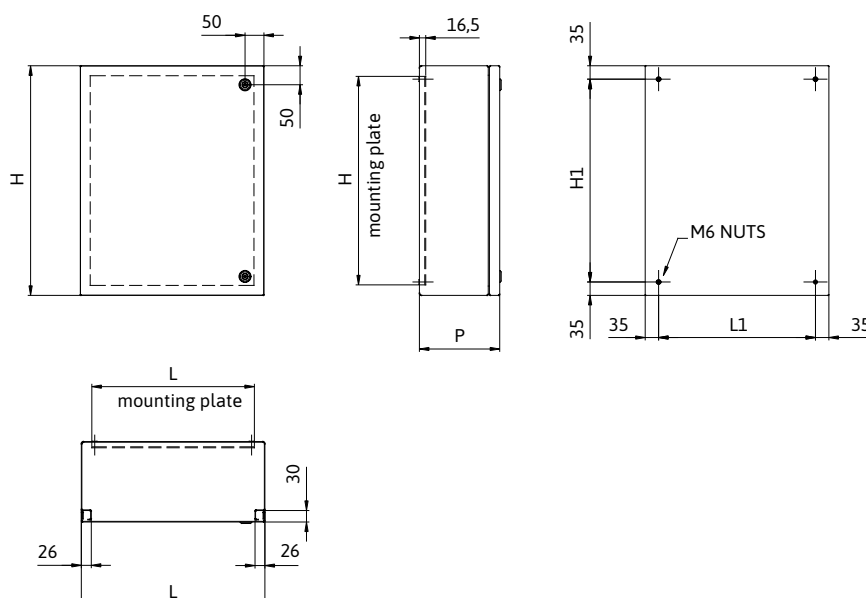

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni della cassa
- Anta cieca reversibile incernierata con apertura a 135°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Apertura dell'anta verso l'alto tramite pistoncini
- Anta cieca avvitata (mod. EQA)
- Personalizzazioni a disegno
- Guarnizione in espanso silconico

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure
- Stainless steel locking systems
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5 mm thick

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Opening of the door towards the top with gas springs
- screwed door (EQA model)
- Design according to customer's drawing
- Gasket in silicone foam

SPECIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.2-1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Fixations arrières par inserts aveugles M6
- Système de fermetures en acier inoxydable
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5mm

SUR DEMANDE



- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Possibilité d'ouverture de la porte vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Possibilité d'avoir la porte vissée (modèle EQA)
- Réalisation selon le plan du client
- Joint en silicone expansé

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2mm-1,5mm stark je nach Gehäusegröße
- Geschlossene, scharnierte Tür mit 135° Öffnungswinkel, 1,2mm-1,5mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Türöffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Geschlossene, geschraubte Tür (Typ EQA)
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung
- Dichtung aus Silikon schaum

Model	Dimensions (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)		Drilling area on the door (mm)		
	Code	L	H	P	L		H	L1	H1	L	H
Single door 	EQ 253520	250	350		205	295	4	180	280	180	280
	EQ 303020	300	300		255	245	4	230	230	230	230
	EQ 304520	300	450		255	395	4	230	380	230	380
	EQ 354020	350	400		305	345	4	280	330	280	330
	EQ 383820	380	380	200	335	325	4	310	310	310	310
	EQ 386020	380	600		335	545	4	310	530	310	530
	EQ 403520	400	350		355	295	4	330	280	330	280
	EQ 405020	400	500		355	445	4	330	430	330	430
	EQ 454520	450	450		405	395	4	380	380	380	380
	EQ 454525	450	450		405	395	4	380	380	380	380
	EQ 456025	450	600		405	545	4	380	530	380	530
	EQ 505025	500	500		455	445	4	430	430	430	430
	EQ 507025	500	700		455	645	4	430	630	430	630
	EQ 604525	600	450	250	555	395	4	530	380	530	380
	EQ 606025	600	600		555	545	4	530	530	530	530
	EQ 607525	600	750		555	695	4	530	680	530	680
	EQ 705025	700	500		655	445	4	630	430	630	430
	EQ 607530	600	750		555	695	4	530	680	530	680
	EQ 608030	600	800		555	745	4	530	730	530	730
	EQ 609030	600	900		555	845	4	530	830	530	830
	EQ 6012030	600	1200		555	1145	6	530	1130	530	1130
	EQ 7510030	750	1000	300	705	945	6	680	930	680	930
	EQ 767630	760	760		715	705	4	690	690	690	690
	EQ 806030	800	600		755	545	4	730	530	730	530
EQ 8010030	800	1000		755	945	6	730	930	730	930	
EQ 8012030	800	1200		755	1145	6	730	1130	730	1130	
EQ 606040	600	600		555	545	4	530	530	530	530	
EQ 607540	600	750	400	555	695	4	530	680	530	680	
EQ 609040	600	900		555	845	4	530	830	530	830	
EQ 6012040	600	1200		555	1145	6	530	1130	530	1130	
Two doors 	EQ 1206030	1200	600	300	1145	555	6	1130	530	1130	530
	EQ 1208030	1200	800		1145	755	6	1130	730	1130	730

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).



CE **IK10** **IP66**
EN60529

ON REQUEST

IP69

UL **us** **TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

Ex **Category 2 Zone 1-21**
II 2GD Ex eb tb IIC IIIC Gb Db

Ex **Category 3 Zone 2-22**
II 3GD Ex ec tc IIC IIIC Gc Dc IP66