
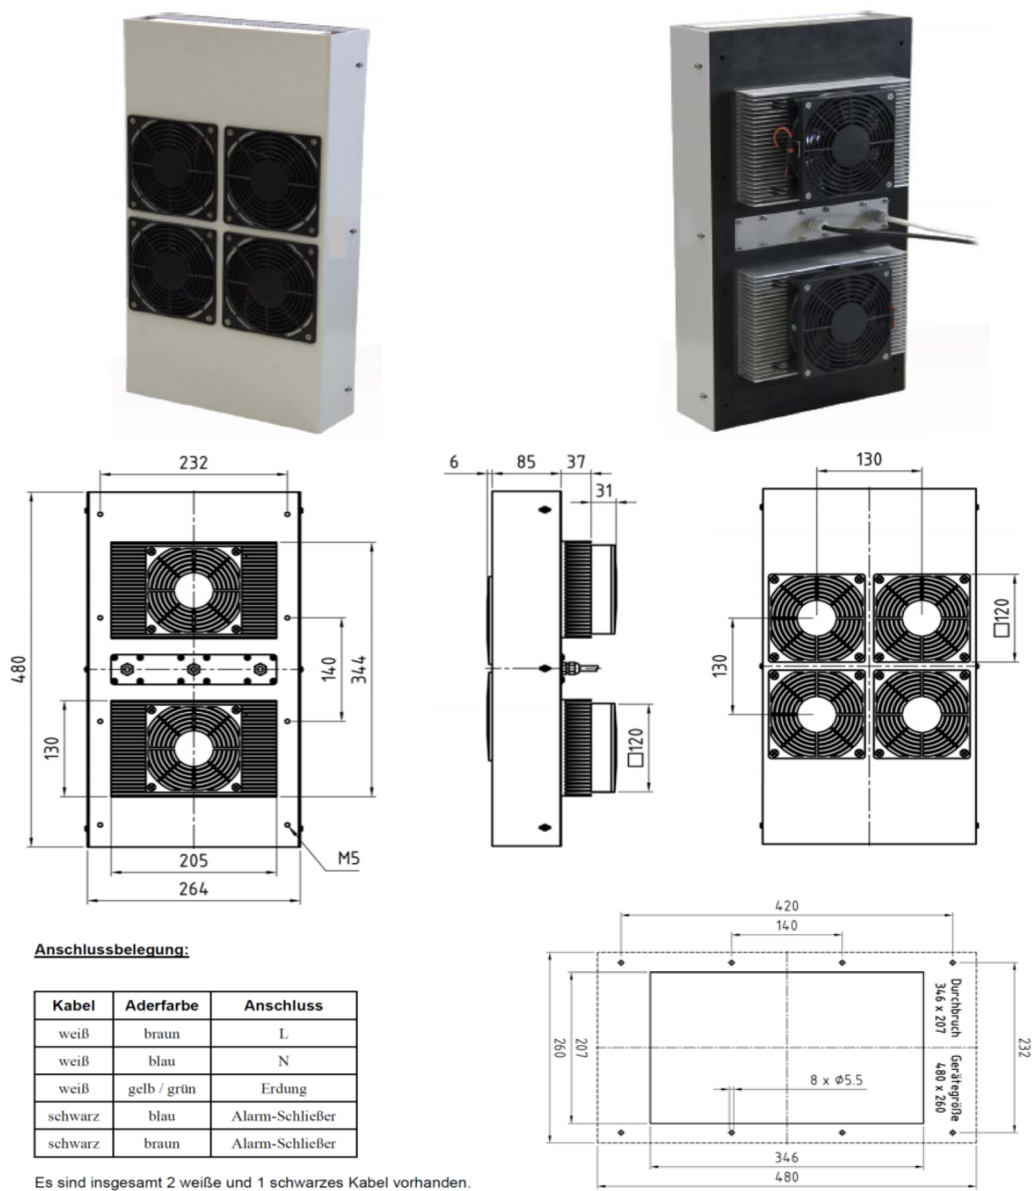


Technische Daten	FC-OUTF-PR30-0115	Technical data
Bemessungsbetriebsspannung	90-305 V AC, 47-63 Hz	Rated operating voltage
Nutzkühlleistung (L35/L35)	300 W	Useful cooling output (L35/L35)
Nutzkühlleistung (L35/L50)	160 W	Useful cooling output (L35/L50)
Leistungsaufnahme	400 W	Absorbed power
Stromaufnahme max.	5 A	Current consumption max.
Gewicht	ca./app. 14,5 kg	Weight
Temperatur-Bereich	-40...+70°C	Temperature range
Schutzart extern	IP67	Protection standard outside
Schutzart intern	IP20	Protection standard inside
Störmeldekontakt	Schließer/closer max. 30V-DC, 5A	Alarm signal
Schaltpunkt Störmeldung	+80°C (+/- 5°C)	Alarm setpoint
Sicherheitsabschaltung	+90°C (+/- 5°C)	safety shutdown
Anschlussart	Kabel / cable	Connection
Haube, pulverbeschichtet	Alu, RAL 7035	Cover, powder-coated
Maße	480 x 264 x 153 mm	Dimensions
Ausschnitt	346 x 207 mm	Cut out
Kennlinienfeld Nutzkühlleistung		Useful cooling diagram

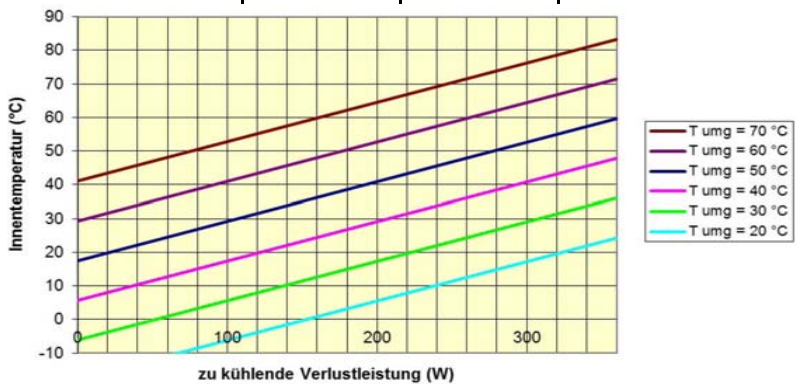

**Anschlussbelegung:**

Kabel	Aderfarbe	Anschluss
weiß	braun	L
weiß	blau	N
weiß	gelb / grün	Erdung
schwarz	blau	Alarm-Schließer
schwarz	braun	Alarm-Schließer

Es sind insgesamt 2 weiße und 1 schwarzes Kabel vorhanden.