




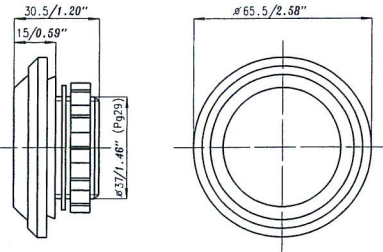

Einbauöffnung
Mounting hole
Découpe de montage




Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück
Delivery includes: 1 set = 2 pieces
Conditionnement: 1 jeu = 2 pièces




Einbauöffnung
Cut-out
Découpe de montage

- 1.) Gewinde im Gehäuse
1.) Thread in enclosure
- 1.) Filetage dans le coffret



- 2.) Durchgangsloch
2.) Clearance hole
- 2.) Trou de passage

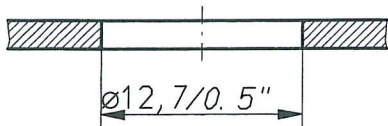

Passende Befestigungsmutter Seite 82,
Bestell-Nr. 2331-0002-07-00.
For lock nuts, see page 82,
order no. 2331-0002-07-00.
Ecrous de fixation correspondants, voir
page 82, référence 2331-0002-07-00.

Lieferumfang: 1 Satz mit 5 Stück
Delivery includes: 1 set with 5 pieces
Conditionnement: 1 jeu avec 5 pièces

Druckausgleichstopfen

Um Schaltschränke mit hoher Schutzart vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen und zum Ausgleich von Druckschwankungen.

- Schutzart bis max. IP 55 bleibt erhalten
- Geringer Platzbedarf
- Einfachste Montage

Material: Polycarbonat
Oberfläche: grau
Luftöffnung: ca. 180 mm²

Pressure compensation plug

For protection of cabinets with high degree of protection against dust and humidity and for compensation of temperature and pressure fluctuations.

- Protection class up to IP 55 is maintained
- Slight space requirement
- Simple mounting

Material: Polycarbonate
Surface finish: grey
Air opening: approx. 180 mm²

Bouchons d'équilibrage de pression

Pour protéger les armoires de commande à indice de protection élevé contre poussière et humidité et pour équilibrer des fluctuations de pression.

- L'étanchéité jusqu'à IP 55 maxi est préservée
- Peu encombrant
- Montage simple

Matière: Polycarbonate
Finition: gris
Entrée d'air: Environ 180 mm²

Bezeichnung/Description/Désignation	Bestell-Nr./Order No./Référence
Druckausgleichstopfen Pressure compensation plug/Bouchon d'équilibrage de pression	3080-7115-37-55

Druckausgleichstopfen

Zum Ausgleich von Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede im Schaltschrank. Bei Einsatz dieses Druckausgleichstopfens wird die Kondensatbildung im Schaltschrank verringert bzw. verhindert.

Der Einbau ist vertikal und horizontal möglich.
Temperaturbeständigkeit: -40° bis +100°C
Schutzart: IP 69
Material: Polyamid
Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7038

Pressure compensation plugs



For compensation of pressure fluctuations resulting from temperature differences in the cabinet. Condensation inside the cabinet is avoided or reduced by use of these plugs.

Plugs can be installed vertically or horizontally.
Temperature resistance: -40° to +100°C
Protection class: IP 69/
Nema 4
Material: polyamide
Color: light grey similar to RAL 7038

Bouchons d'équilibrage de pression

Pour équilibrer des fluctuations de pression dues aux différences de température à l'intérieur de l'armoire. Grâce à ces bouchons, il est possible d'éviter ou de réduire la condensation à l'intérieur de l'armoire. Montage possible verticalement ou horizontalement.

Résistance à la température: -40° jusqu'à +100°C
Étanchéité: IP 69
Matière: polyamide
Couleur: gris clair, similaire à RAL 7038



Dichtung
Sealing
Joint
d'étanchéité

Bezeichnung/Description/Désignation	Größe/Size/Dimension	Bestell-Nr./Order No./Référence
Druckausgleichstopfen Pressure compensation plug Bouchon d'équilibrage de pression	Pg/Pe 7	3080-7115-07-00