



Recommended Ethernet connection

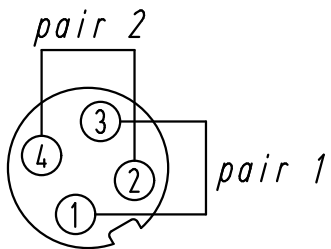

Pin	10BASE-T 100BASE-TX	color
1	Tx+	white/orange
2	Rx+	white/green
3	Tx-	orange
4	Rx-	green

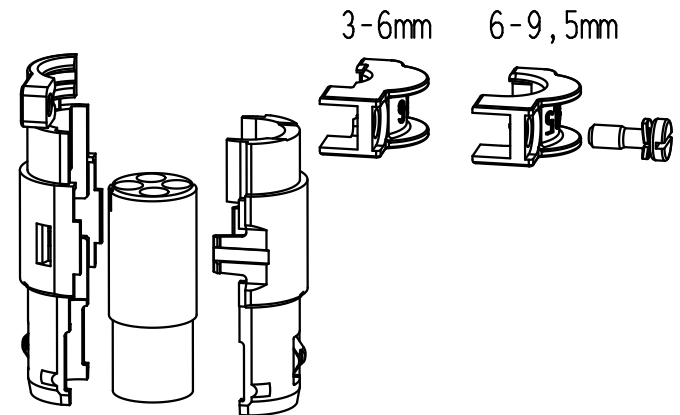

1)
Abisolierlänge der Litze mit einem
Leiterquerschnitt von 2,5mm² ist 6mm
*stripping length of a 2,5mm² wire gauge
is 6mm*

2)
Schirmgeflecht auf Kabelmantel umlegen
Empfehlung: Schirmgeflechtenden (größer 13mm)
mit Schrumpfschlauch fixieren
*Till screening braid over cable sheath
Recommendation: fix end of screening braid
(more than 13mm) with shrinking hose*

Lieferform: Einzelteile
kind of delivery: piece parts

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1	Han 4 Quintax-F-c Kabeldurchmesser 3-6 und 6-9,5 mm <i>cable diameter 3-6 and 6-9.5 mm</i>
		Detail.	15.01.09	Bor		
D	13.10.11	Spr		Grie		
C	21.10.10	Rull	Stand.			TB 09 15 004 3113 Sub. TB 09 15 004 3113 v. 29.04.99
B	16.04.09	Ho	HARTING Electric GmbH & Co. KG			
A			D-32339 Espelkamp			
Mod.	Dat.	Name				Blatt/ page

