

TAQ2



Wickelstromwandler

Primärstrom 5...80A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Gehäuse
Gehäusematerial:
Polycarbonat, selbstverlöschend
Klassifizierung V0 gem. UL-94
Schutzart (EN60529):
IP00 Anschluss (IP20 mit Klemmen-
abdeckung), IP20 Gehäuse
Fußbefestigung zur Wandmontage
Gewicht: 320 Gramm

Anschluss
Primär: Schraubanschluss M6
Sekundär: Schraubanschluss M4
und Faston 6,3x0,8mm

Wound primary


Primary current 5...80A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626

Housing
Housing material:
self extinguishing polycarbonate,
classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529):
IP00 terminals (IP20 with terminal with
shroud), IP20 housing
Fixing screw facility for wall mounting
Weight: 320 grams

Connections
Primary winding: screw terminals M6
Secondary winding: screw terminals M4
and fast-ons 6,3x0,8mm

Nennstrom primär Rated primary current	Bürde Rated burdens				
	KI.0,5	KI.1	KI.3	sekundär 5A Secondary 5A	sekundär 1A Secondary 1A
	VA	VA	VA	Bestellnummer Order code	Bestellnummer Order code
A	VA	VA	VA		
5	2	4	6	TAQA50A500	TAQA10A500
10	2	4	6	TAQA50B100	TAQA10B100
15	2	4	6	TAQA50B150	TAQA10B150
20	2	4	6	TAQA50B200	TAQA10B200
25	2	4	6	TAQA50B250	TAQA10B250
30	2	4	6	TAQA50B300	TAQA10B300
40	2	4	6	TAQA50B400	TAQA10B400
50	2	4	6	TAQA50B500	TAQA10B500
60	2	4	6	TAQA50B600	TAQA10B600
75	2	4	6	TAQA50B750	TAQA10B750
80	2	4	6	TAQA50B800	TAQA10B800

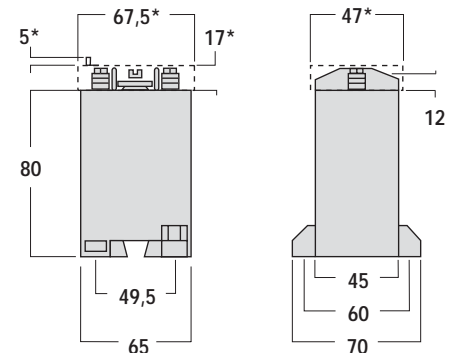

Sonderausführung Possible option	Bestellnummer (Zusatz) Option code
Tropenausführung tropicalized	1
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	2

P.S. : der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B. : option code must be written at the end of order code

Zubehör On request	Bestellnummer Order code
Hutschienenadapter rail mounting	ATADIN01