


Typ / Type	:	Einphasen- Trenn- Transformator UL Single- phase isolating- transformer UL BE 160 UL_CSA
Art.- Nr. / Article No.	:	001 005 2001
Bauleistung / Core Power	:	160 VA
Leerlaufverluste / No-load losses	:	4 W
Kurzschlussverluste / Short-circuit losses	:	19 W
Kurzschlussspannung / Short circuit voltage:	:	10,01 %
Eingangsspannung / Rated supply voltage	:	480 V
Strom / Current	:	0,383 A
Empfohlene Absicherung / Recommended fuse protection	:	Schmelzsicherungseinsatz mit den 1,8 fachen des primären Nennstrom / fusible link with 1.8 times of primary rated current Leitungsschutzschalter mit 0,7 A / Circuit breaker with 0,7 A Motorschutzschalter mit 0,7 A / Motor protection Switch with 0,7 A
Klemmen / Connection clamps	:	4 mm ²
Anschlussleitung / Connecting cable	:	0,50- 1,00 mm ² minimum
Ausgangsspannung / Rated output voltage	:	400 V
Strom / Current	:	0,40 A
Empfohlene Absicherung / Recommended fuse protection	:	entsprechend des angegebenen Nennstromes according to the specified rated current for
Klemmen / Connection clamps	:	4 mm ²
Anschlussleitung / Connecting cable	:	0,50- 1,0 mm ² minimum
Frequenz / Frequency	:	50- 60 Hz
Schaltgruppe / Connection groups	:	Ii0
Ausführung / Execution	:	- EN 61558-2-4 - CE - UL- Zulassung 5085, File- No: E 483928
Einschaltdauer / Time of operation	:	S1 / 100 %
Isolationsklasse / Isolation class	:	B
Max. Aufstellhöhe / Max. altitude	:	1000 m über NN
Umgebungstemperatur / Ambient temp.	:	40 °C
Schutzart / Protection type	:	IP 00 / IP xx B
Bauart / Style	:	stehend / vertical design
Befestigungsart/ Fixing type:	:	Schrauben / screw
Cu- Gewicht / Copper weight	:	0,470 kg
Gesamtgewicht / Total weight	:	2,300 kg
Zolltarifnummer / Customs tariff number	:	
Warennummer / Goods number	:	8504 31 80
Ursprungsland / Country of origin	:	Deutschland / Germany
Gefahrgut / Dangerous goods	:	nein / no

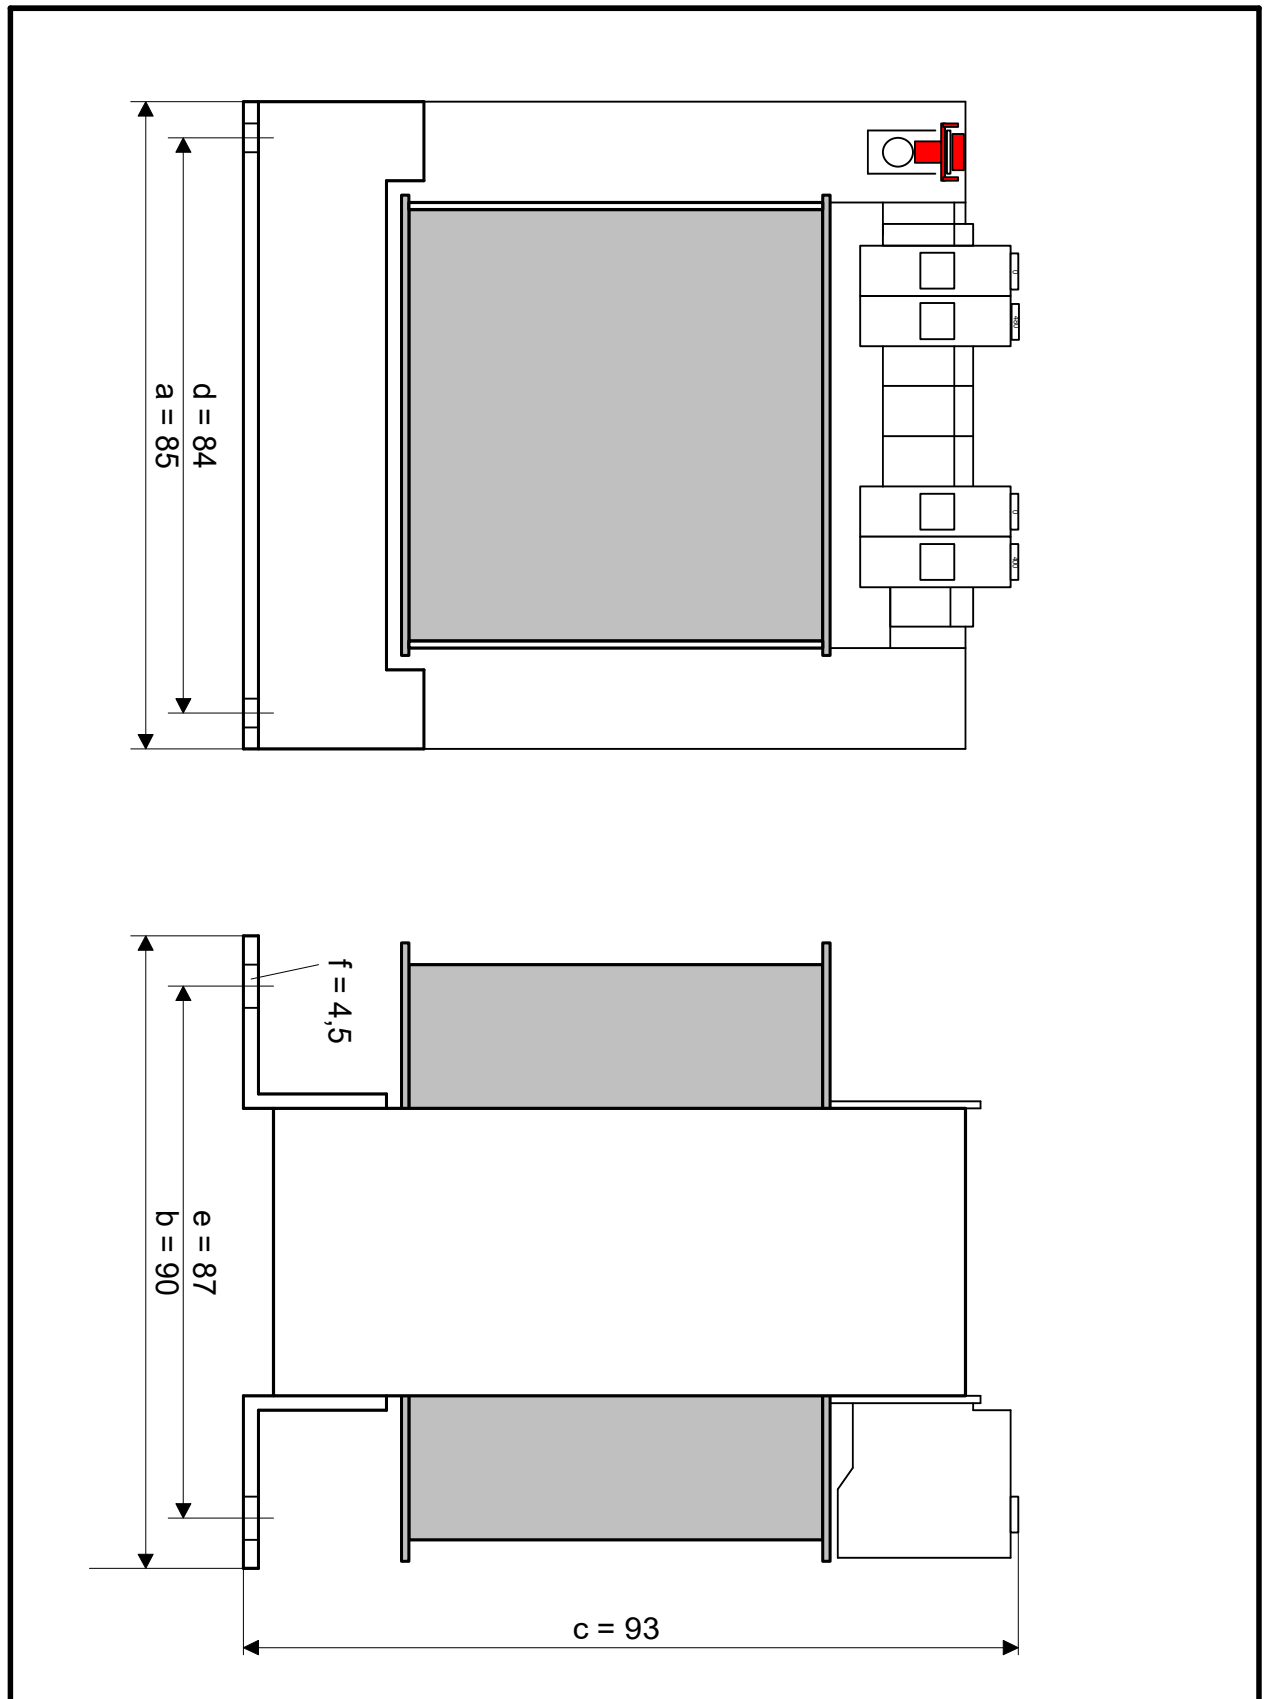

Typ BE

Einphasen- Trenn- Transformator
 nach

- EN 61 558-2-4
 - CE
 - UL- Zulassung UL 5085
- File- No: E 483928

Type BE

Single- phase- isolation- transformer
 according to

- EN 61 558-2-4
 - CE
 - UL approved UL 5085
- File- No: E 483928

Technische Daten / Abmessungen in mm

Technical data / Dimensions in mm

Typ	Leistung Power	Bestell- Nr. Order- No.							Ges.- Gew. Total weight	
			a	b	c	d	e	f	kg	
BE	160	160	001 005 2001	85	90	93	84	87	4,5	2,300

Bild: ähnlich

