



Typ / Type	:	Dreiphasen- Trenn- Transformator Three- phase- isolating transformer D 16.000
Art.- Nr. / Article No.	:	020 026 00xx
Bauleistung / Core Power	:	16 kVA
Verlustleistung / Power loss	:	3- 4 % = 480 - 640 W
Prozentuale Kurzschlussspannung / Percentage short-circuit voltage	:	ca. 2,2 %
Kurzschlussstrom sec. / Short-circuit current:		sec. 1050 A
Eingangsspannung / Rated supply voltage	:	3 x 400 V
Strom / Current	:	23,7 A
Anschlussklemmen / Connecting clamps	:	6 mm ²
Empfohlene Absicherung / Recommended fuse protection	:	1,8 fache des prim. Nennstromes 1.8 times the prim. rated current
Ausgangsspannung / Rated output voltage	:	3 x 400 V
Strom / Current	:	23,09 A
Anschlussklemmen / Connecting clamps	:	6 q/ mm
Empfohlene Absicherung / Recommended fuse protection	:	- Leistungsschutzschalter / circuit- breaker 3 x C 25
Frequenz / Frequency	:	50- 60 Hz
Schaltgruppe / Connection groups	:	Dyn 5
Ausführung / Execution	:	- EN 61558-2-4 - CE
Einschaltdauer / Time of operation	:	S1 / 100 %
Isolationsklasse / Isolation class	:	F
Umgebungstemperatur / Ambient temp.	:	40 °C
Schutzart / Protection type	:	IP 00
Bauart / Style	:	stehend / vertical design
Befestigungsart/ Fixing type:		Schrauben / screw
Cu- Gewicht / Copper weight	:	ca. 29,0 kg
Gesamtgewicht / Total weight	:	82,0 kg
Zolltarifnummer / Customs tariff number		
Warennummer / Goods number	:	8504 32 00
Ursprungsland / Country of origin	:	Deutschland / Germany
Gefahrgut / Dangerous goods	:	nein / no

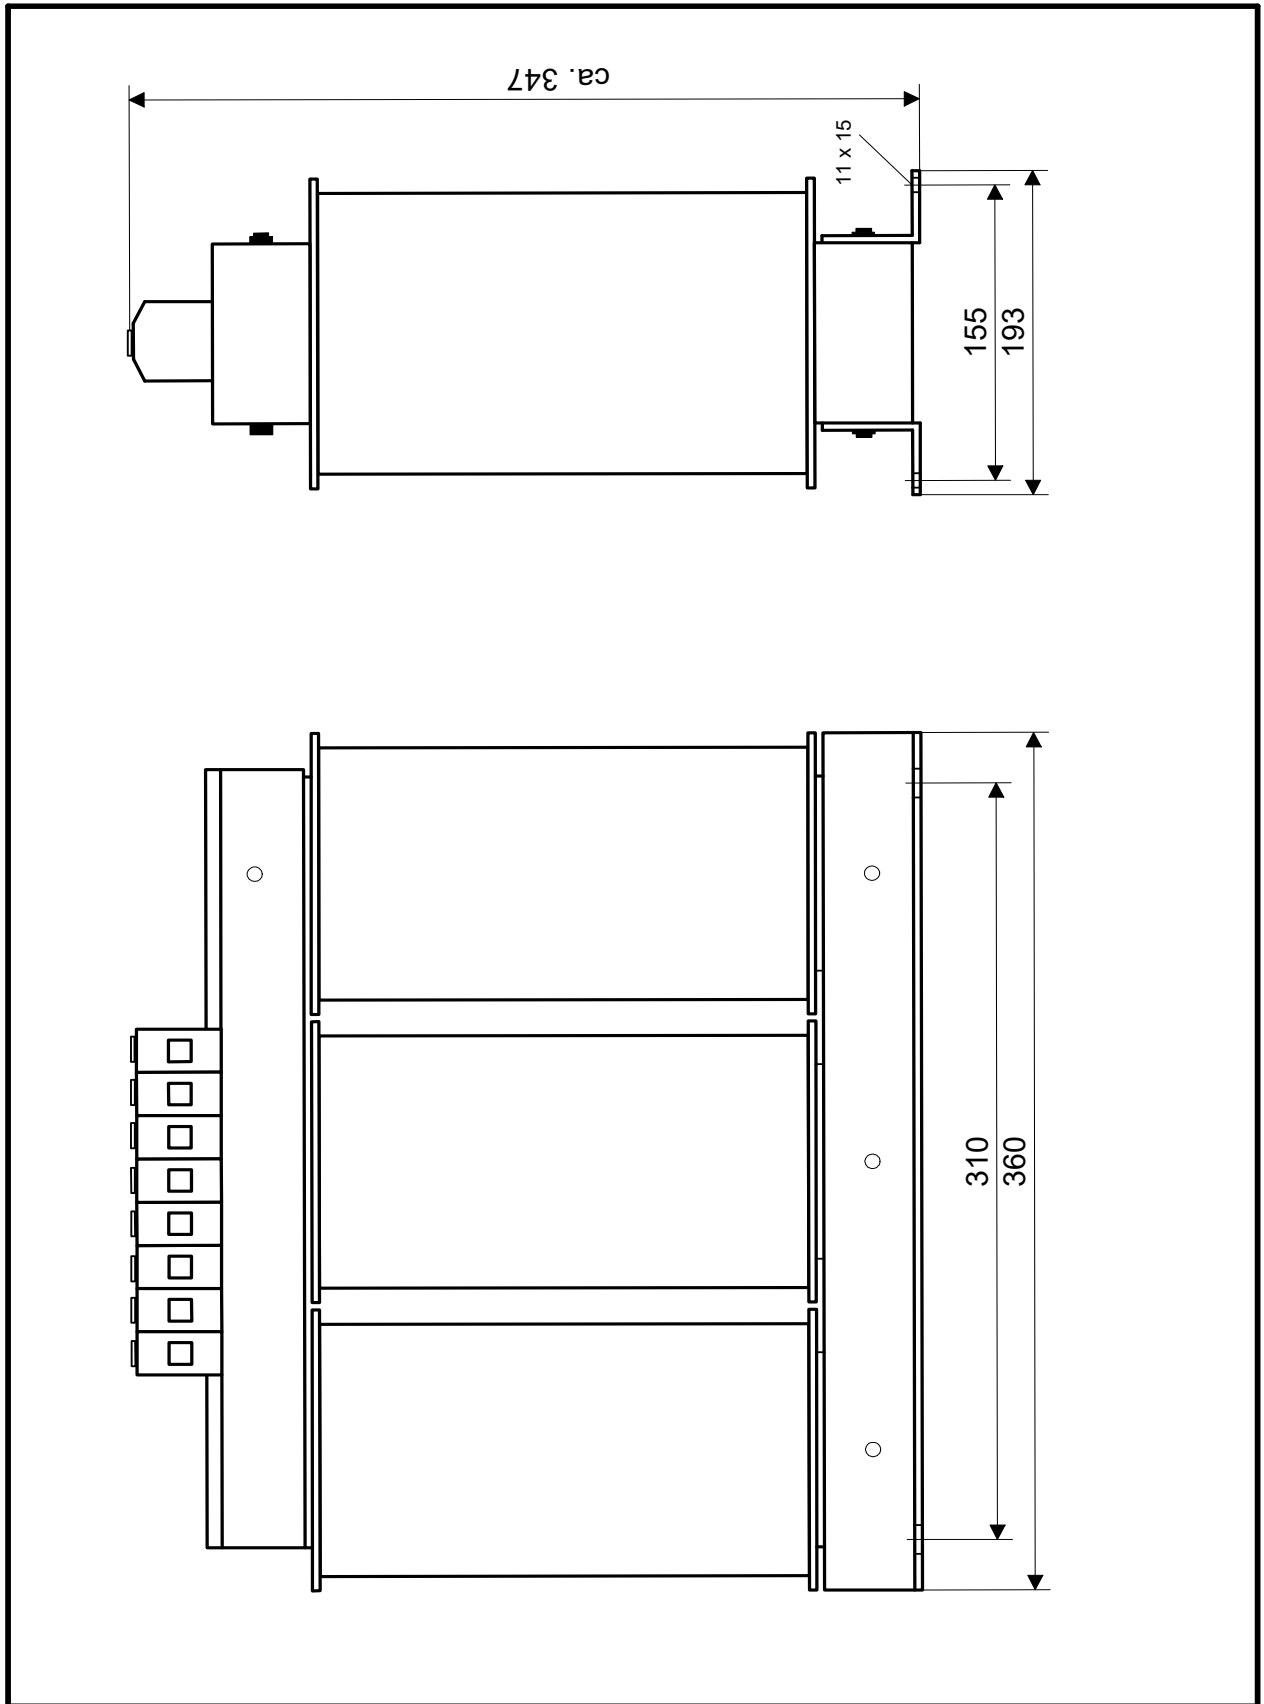

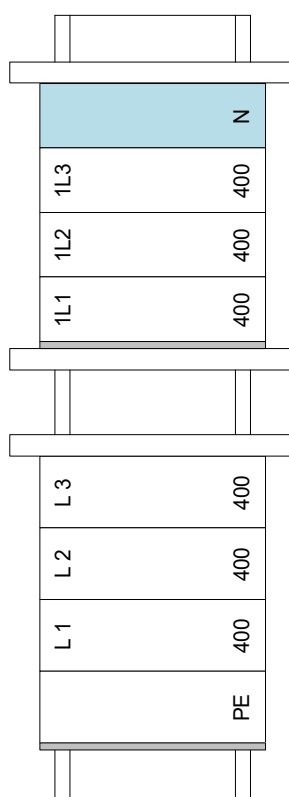

Klemmenaufbau :

Typ D
 Dreiphasen- Trenn- Transformator

nach
 - EN 61 558-2-4
 - CE

Type D
 Three- phase- isolating transformer

according to
 - EN 61 558-2-4
 - CE

Technische Daten / Abmessungen in mm

Technical data / Dimensions in mm

Typ type	Leistung Power kVA	Bestell- Nr. Order- No.	Dimensions						Ges.- Gew. Total weight kg	
			a	b	c	d	e	f		
D	16.000	16,0	020 026 00xx	360	193	ca.347	310	155	11 x 15	ca. 82

