


SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, prensaestopas de latón con inserto reductor obturador, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

Info

SKINTOP® MSR-M 75x1,5 con una innovadora junta de doble lámina para un ensamblaje más sencillo de los cables de diámetro grueso

¡Ahora con IP69! Ensayado para soportar los procedimientos de limpieza más exigentes para maquinaria industrial con limpiadoras de alta presión y agua caliente

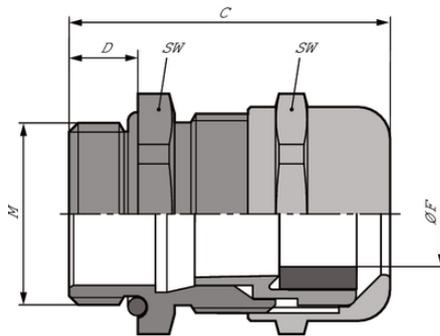

Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Resistencia a ácidos



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Resistente a la corrosión



Gran resistencia química

Ámbito de uso

Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Última actualización (10.07.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR-M

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Certificaciones:	Certificado IP 69 para tamaño M75 x 1.5 en proceso. Certificado UL, CSA, DNV y VDE para los tamaños de M90 x 2 a M110 x 2 en proceso.
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63)
Rango de temperaturas:	Dinámico: desde -25°C hasta + 100°C Estática: de -40°C a +100°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® MSR-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® MSR-M					
53112100	M 12 x 1,5	2 - 5	16	26.5	6,5
53112110	M 16 x 1,5	2 - 7	20	33.0	7
53112120	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37.0	8,5
53112130	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38.5	8
53112140	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45.5	9
53112150	40 x 1,5	15 - 23	45	48.0	9
53112160	50 x 1,5	22 - 29	54	55.5	10
53112170	M 63 x 1,5	28 - 39	67	61.3	15
53112511	M 75 x 1,5	53 - 63	95	105.0	15
53112515	M 110 x 2	76 - 88	135	154.0	25

Última actualización (10.07.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16