

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Prensastopa HD – HD 2410.030

product.pdf.publicationdate : 22-mar-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prensaestopa HD – HD 2410.030

created : 22.03.2016 on www.rittal.com/es-es

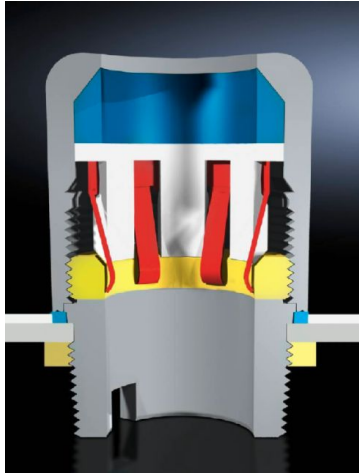

Descripción producto

Ventajas: La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.
Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.

Aplicación: Fabricación y embalaje de alimentos
Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)
Biotecnología
Industria química

Material: Tuerca caperuza: Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 68 (5 bar, 30 min)

Grado de protección IP según DIN 40 050-9: IP 69K

Unidad de embalaje: 5 pza(s).

EAN: 4028177552135

Código arancelario: 73181900

eCl@ss 5.1: 27180102

eCl@ss 7.0: 27189265

ETIM 6.0: EC000441


Características del producto

Ejecución:	Ejecución estándar
Ambient temperature range:	-20°C...+100°C
Rosca:	M25 x 1,5
Temperatura de servicio (máx.):	100 °C
Entrada de cables:	Para sección de cables: 11 mm - 17 mm
Peso/UE:	0,58 kg

Aprobaciones

Certificados:	 DGUV (DE)
Explicaciones:	 Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Documentos:	 Folleto (PT, ZH, CS, FR, JP, RU, ES, DE, FI, KO, SV, NO, NL, VI, EN, HU, PL, IT, DA)
Dibujos CAD:	Solicitar