

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil de estanqueidad – SZ 2573.000

Date : 18-ago-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil de estanqueidad – SZ 2573.000

created: 18.08.2016 on www.rittal.com/es-es

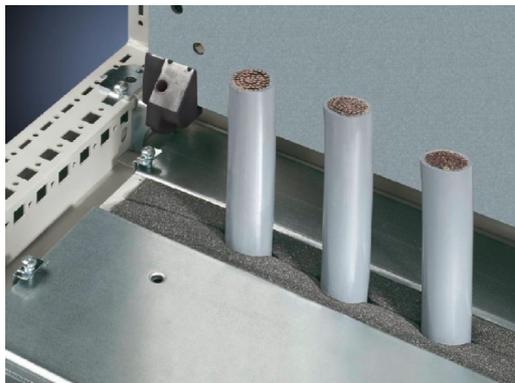

Descripción producto

Descripción: Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo. Especialmente adecuado para secciones de cables de igual tamaño.

Ventajas: Adecuado especialmente para cables de una misma sección

Aplicación: For sticking onto gland plates

Material: Espuma PU

Datos técnicos: Sección: 30 x 30 mm

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55 con montaje adecuado

Características del producto

Dimensiones: Long.: 3 m

Peso/UE: 0,12 kg