

# Gestion des câbles

## Plaques passe-câbles



### Plaque passe-câbles

#### pleine, pour coffrets EL

Plaque à bords repliés, prévue pour le coffret de base, avec joints d'étanchéité moulé «in situ».

#### Matériau :


Tôle d'acier de 1,5 mm

#### Couleur :

RAL 7035

UE	Référence EL
1 p.	<b>2235.135</b>

Délai de livraison sur demande.



### Plaque passe-câbles

#### à brosse, pour coffrets EL

Plaque à bords repliés, munie d'un joint d'étanchéité moulé «in situ», avec découpe garnie de brosse en plastique pour faciliter l'introduction des câbles.


#### Matériau :

Tôle d'acier de 1,5 mm

#### Couleur :

RAL 7035

UE	Référence DK
1 p.	<b>7705.035</b>

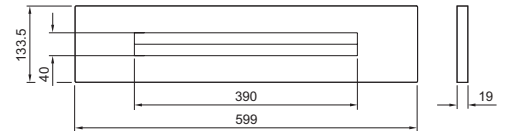

### Garniture à brosse

Pour passages de câbles et plaques passe-câbles modulaires. La garniture brosse s'emboîte sur toutes les découpes d'entrée de câbles pratiquées dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits ou plaques de fond, offrant ainsi un meilleur niveau de finition.

UE	Référence DK
2 m	<b>7072.200</b>

#### Caractéristiques techniques :

- Pour épaisseur de tôle : 0,6 – 1,5 mm
- Longueur des poils : 30 mm
- Gaine en matière plastique : 18 mm
- Surface d'emboîtement : 10 mm
- Hauteur max. des découpes : 38 mm



### Garnitures brosse haute étanchéité

Pour passages de câbles et plaques passe-câbles modulaires. Lorsque des découpes doivent être pratiquées dans les panneaux latéraux, les panneaux arrière, les portes ou les tôles de toit et de fond.

Ces garnitures brosse spéciales permettent d'assurer une étanchéité supérieure au niveau des entrées de câbles, grâce au positionnement décalé des brosses sur plusieurs niveaux. Les pertes de pression aux entrées de câbles sont ainsi réduites au minimum, assurant un brassage d'air optimal à l'intérieur du coffret ou de la baie.

UE	Référence DK
2 x 1 m	<b>7825.375</b>

#### Caractéristiques techniques :

- Pour épaisseur de tôle : 1,5 – 2 mm
- Longueur des poils : 58 mm
- Gaine en matière plastique : 14 mm
- Surface d'emboîtement : 11,5 mm
- Largeur de découpe : 88 – 90 mm

#### Matériau :

Matière plastique, UL 94-V0

#### Composition de la livraison :

2 garnitures brosse de 1 m de long (une pour montage à droite, l'autre pour montage à gauche).