


面板式插座 - 货号 1602



- 带螺钉接线端子
- 直插式
- 同样适用于电缆管道和暗盒

防护等级 IP 44
 安培 16A
 Poles 2p
 Voltage Kleinspannungen
 赫兹 50-60Hz
 时 0h
 触头 标准
 连接技术 螺钉连接

标准包装数 10 量

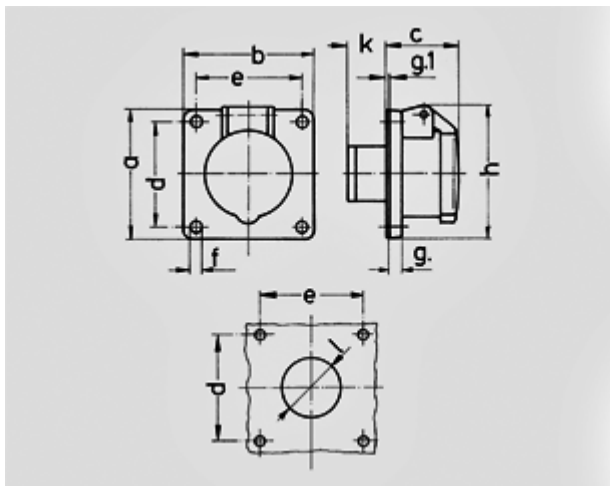

图纸	A	16		32	
1 MB 292	p	2	3	2	3
尺寸毫米	a	75	75	75	75
	b	75	75	75	75
	c	44	44	44	44
	d	60	60	60	60
	e	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	77	77	77	77
	k	22	22	22	22
	l	34	34	34	34
导线横截面积(平方毫米)		4	4	4	4
从最小至最大		-10	-10	-10	-10