


Schaltertype / Switch type:

Ue
 Ith
 AC23 (400V)
 AC3 (400V)
 Anschlussquerschnitt max / Connection cross
 Drehmoment Klemmen / Torque clamps
 Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact:
 Umgebungstemperatur / Ambient temp:
 Schutzart / Protection

Bohrbild / Hole pattern

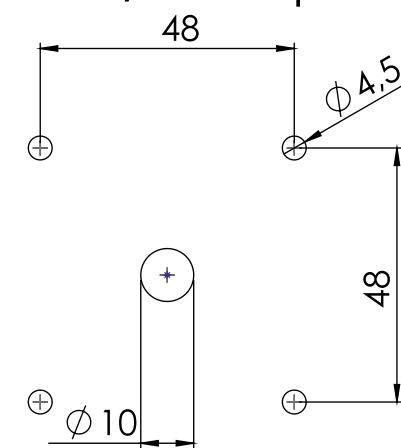

690VAC
 100A
 37kW
 30kW
 50mm²
 2,5Nm
 7,5W
 -30°C - +70°C
 IP40

