
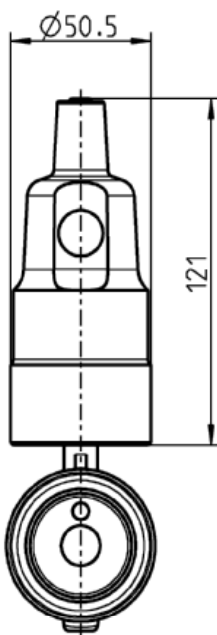



# Datenblatt / Datasheet

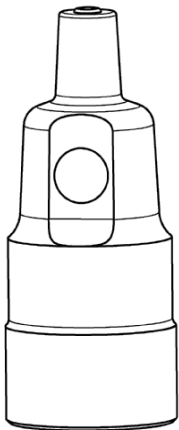

Schutzkontaktkupplung deutsche Ausführung  
mit Kunststoffdeckel, Schutzklasse IP 44  
Vollgummi Ausführung.

*Slid rubber made socket outlet with protective contact  
contact system, IP 44 protection.*

Typ: 452D/Gu  
Type:

Nennspannung: AC 250 V  
Rated voltage:

Nennstrom: 16A  
Rated current:

Bauart: DIN 49 440 Teil 1  
According to:

Schutzart: IP 44  
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen  
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37  
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR  
Carrying parts: styrolbutadienrubber

Gehäuse: SBR  
Cover: styrolbutadienrubber

Approbationen: VDE ,Kema, ÖVE  
Certified by:

Anmerkung: -  
Annotation:

RoHs Konformität: Ja  
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Keine  
Ce Marking: None

Altgeräte richtlinie: Nicht zutreffend  
WEEE: Not applicable