

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	SKINDICHT® SVFK-M	12.09.2012

Modelo de plástico económico
 las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables
 Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable adaptable a distintas dimensiones
 La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos



Ámbito de uso

Para la inserción de cables planos.
 Sistemas de transporte
 bombas
 Elevadores
 construcción de cuadros eléctricos

Diseño

Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M
 consulte ÖLFLEX® LIFT F para uso en interiores y ÖLFLEX® CRANE F para uso en exteriores para elegir los cables planos adecuados

Nota

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Datos técnicos

Aviso:	Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21
Material:	Cuerpo: poliestireno Anillo de sellado: SBR/NBR
Rango de temperaturas:	de -30 °C a +80 °C

Product Management	Documento: LAPP_PRO141167ES.pdf	1 / 3
--------------------	---------------------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



LAPP GROUP

SKINDICHT® SVFK-M

12.09.2012


Código de producto	Denominación de pieza/tamaño	Anchura mín./máx. del cable plano	Mín./máx. grosor de cable en mm	SW1 / SW2 mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SVFK-M							
52107900	SVFK-M 25 x 1,5	- / 15	- - 5	27 / 23	41.0	11.0	25
52107901	SVFK-M 32 x 1,5	10 / 21	3 - 8	36 / 30	39.0	10.0	25
52107902	SVFK-M 40 x 1,5	16 / 28	4 - 11,5	42 / 40	44.0	11.0	25
52107903	SVFK-M 50 x 1,5	26 / 35	4 - 11,5	53 / 50	50,5	11.0	5
52107904	SVFK-M 50 x 1,5	30 / 40	5 - 15	60 / 55	53,5	11.0	5
52107905	SVFK-M 63 x 1,5	36 / 45	5 - 15	65 / 60	54,5	11.0	5

Product Management

Documento: LAPP_PRO141167ES.pdf

2 / 3

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	 LAPP GROUP
SKINDICHT® SVFK-M		12.09.2012

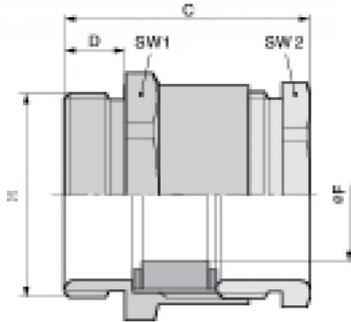

Product Management	Documento: LAPP_PRO141167ES.pdf	3 / 3
--------------------	---------------------------------	-------