

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 – SV 3431.030

Date : 10-jul-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 – SV 3431.030

created: 10.07.2018 on www.rittal.com/es-es

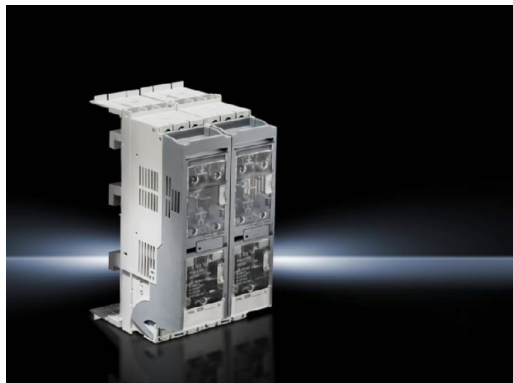

Descripción producto

Material: Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro plateado

Color: Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001

Ensayos según: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)

Características del producto

Ejecución: Tamaño: 000

Adecuado para barras colectoras: con altura de sección: 5 mm
con altura de sección: 10 mm

Nº de polos: 3 polos

Para sistemas de barras con distancia entre centros: 60 mm

Dimensiones: Anchura: 53 mm
Altura: 213 mm

Tipo de conexión (eléctrica): Borne

Tensión de servicio: 690 V, 3~

Conexión para secciones de conductor redondo:	2,5 mm ² - 50 mm ²
Intensidad de servicio máx.:	100 A
Salida de cables:	abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,6 kg
EAN:	4028177628731
Código arancelario:	85369095
ETIM 6.0:	EC001040
ETIM 5.0:	EC001040
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Descripción producto (detallada):	SV NH-00 SECCIONADOR 100A, 690V. 3 POLOS Salida inferior, 5/10 mm PLS 800/1600
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad